

MACHINES EN GEREEDSCHAPPEN VOOR DE BUISBEWERKING

# ACTIE

**REMS**

for Professionals

A/2022 geldig t/m 31.07.2022

sinds  
**1909**



**Interactieve folder.**

Scan de productafbeelding met de REMS app en ontvang alle productinformatie.



## AANBIEDING

**REMS CamSys 2, REMS Cobra 22**  
Voor een professionele buisreiniging.  
Zie pag 5 en 7

## NOVITEIT

**REMS Orkan**  
Elektrische bouwventilatoren.  
Voor professioneel gebruik.  
Zie pag 24

## NOVITEIT

**REMS Lumen**  
Ledbouwlamp met hoge lichtintensiteit.  
Voor accu- en netvoeding.  
Zie pag 35

## REMS Multi-Push – slechts één apparaat met meer dan 10 automatisch verlopende spoel- en druktestprogramma's. Patent EP 2 816 231!

Permanente procesbewaking.

Rapportage.

USB-poort.

**EN 806-4**  
ZVSHK<sup>1)</sup>  
DVGW<sup>2)</sup>

Patent EP 2 816 231  
Patent EP 2 954 960

### REMS Multi-Push SL Set

Elektronische spoel- en afpersunit met olievrije compressor. Voor spoelen met water of een water-luchtmengsel, desinfecteren, reinigen, conserveren van leidingsystemen – bijv. het verwijderen van slib uit en het reinigen en conserveren van radiatorsystemen en wand-/vloerverwarmingen, het spoelen en desinfecteren van drinkwaterinstallaties – voor de druktest van leidingsystemen en reservoirs met perslucht, als persluchtpomp voor het geregeld vullen van alle soorten reservoirs met perslucht,  $p \leq 0,8$  MPa/8 bar/116 psi, en voor het aandrijven van persluchtgereedschap  $\leq 230$  NI/min. Invoer- en besturingsunit. Slagzuigercompressor met krukaandrijving, condensatormotor 230V, 50 Hz, 1500 W, personenbeveiligingsschakelaar (PRCD). Verrijdbaar onderstel van staalbuis. Sluitingen voor de waterin- en -uitgangen van REMS Multi-Push. 2 stuks zuig-/drukslang  $\varnothing 1"$ , met gewezen inlage, 1,5 m lang, met slangschroefverbindingen  $1"$ , met sluitingen. 1 stuk persluchtslang  $\varnothing 8$  mm, 1,5 m lang, met snelkoppeling DN 5 en slangschroefverbinding  $G \frac{1}{2}"$ , voor druktest met perslucht. Verbindingslang compressor-wateraansluitingen, 0,6 m lang, met snelkoppeling DN 7,2 en slangschroefverbinding  $1"$ , dubbele nippel  $1"$ , voor het wegblazen van waterresten uit REMS Multi-Push en de zuig-/drukslangen na beëindiging van het werk. Zonder desinfectie-unit, zonder reinigings- en conserveringsunit. In doos.

Art.nr. 115610 R220 € 2.745,-


€ **2.250,-**

### REMS Multi-Push SLW Set

Zoals REMS Multi-Push SL Set, art.nr. 115610, aanvullend met hydropneumatische waterpomp voor de druktest van drinkwaterinstallaties met water volgens EN 806-4:2010, testmethode A, B of C of testmethode B, aangepast, en voor de druktest van andere leidingsystemen en reservoirs met water. 1 stuk hogedrukslang  $\varnothing \frac{1}{2}"$ , 1,5 m lang, met slangschroefverbindingen  $\frac{1}{2}"$ , met sluitingen. In doos.

Art.nr. 115611 R220 € 3.420,-

€ **2.890,-**



Druktest met perslucht (SL/SLW)



Druktest met water (SLW)



Duits kwaliteitsproduct



<sup>1)</sup> Dichtheidstest van drinkwaterinstallaties met perslucht volgens informatieblad 'Dichtheidstest van drinkwaterinstallaties' (januari 2011) van het Duitse Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK). Desinfectie van drinkwaterinstallaties volgens EN 806-4:2010 en volgens informatieblad 'Spoelen, desinfecteren en in gebruik nemen van drinkwaterinstallaties' (augustus 2014) van het Duitse Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK).

<sup>2)</sup> Dichtheidstest van gasinstallaties met perslucht volgens de technische regel 'DVGW-TRGI 2018, technische regels voor gasinstallaties – DVGW werkblad G 600' van de Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V. (DVGW).



## REMS Calc-Push – doeltreffend elektrisch ontkalken.

Hoge pompcapaciteit. 3-weghendel voor het omkeren van de stroomrichting, met nulstand.

Bruikbare tankinhoud: 21 l

Pompcapaciteit:  $\leq 30$  l/min

Pompdruk:  $\leq 0,1$  MPa/1,0 bar/15 psi

Opvoerhoogte:  $\leq 10$  m

Temperatuur ontkalkingsoplossing:  $\leq 50^\circ\text{C}$

### REMS Calc-Push

Elektrische ontkalkingspomp voor het doeltreffend ontkalken van buisleidingen en reservoirs, bijv. geisers, boilers, warmwaterreservoirs, koudwaterreservoirs, warmtewisselaars, verwarmings- en koelinstallaties. Pompcapaciteit  $\leq 30$  l/min, bruikbare tankinhoud 21 l. Pompunit met condensatormotor 230V, 50 Hz, 165 W. Pompdruk  $\leq 0,1$  MPa/1,0 bar/15 psi. Opvoerhoogte  $\leq 10$  m. 2 stuks flexibele pvc-slang  $\frac{1}{2}"$ , 2,3 m lang, met slangschroefverbindingen met binnendraad  $Rp \frac{1}{2}"$  en sluitingen. 2 stuks dubbele nippel  $\frac{3}{8}" - \frac{1}{2}"$ , 2 stuks dubbele nippel  $\frac{1}{2}" - \frac{3}{4}"$ . In doos.

Art.nr. 115900 R220 € 740,-

€ **529,-**

**REMS Multi-Push S – spoelen met water of een water-luchtmengsel. Eenvoudig omschakelen van de luchttoevoer tijdens het spoelproces bij het verwijderen van slib. Permanente procesbewaking. Rapportage. USB-poort.**



Duits kwaliteitsproduct



Spoelen van radiatorssystemen en wand-/vloerverwarmingen (S/SL/SLW)



Spoelen van drinkwaterinstallaties (S/SL/SLW)

Patent EP 2 954 960

### REMS Multi-Push S Set

Elektronische spoelunit met olievrije compressor. Voor spoelen met water of een water-luchtmengsel, desinfecteren, reinigen, conserveren van leidingsystemen – bijv. het verwijderen van slib uit en het reinigen en conserveren van radiatorssystemen en wand-/vloerverwarmingen, het spoelen en desinfecteren van drinkwaterinstallaties – en voor aandrijving van persluchtgereedschap  $\leq 230$  NI/min. Invoer- en besturingsunit. Slagzuigercompressor met krukaandrijving, condensatormotor 230V, 50 Hz, 1500W, personenbeveiligingsschakelaar (PRCD). Verrijdbaar onderstel van stalen buis. Sluitingen voor de wateringang en -uitgang van REMS Multi-Push S. 2 stuks zuig-/drukslang  $\varnothing 1"$ , met gewezen inlage, 1,5 m lang, met slangschroefverbindingen  $1"$ , met sluitingen. Verbindingslang compressor-wateraansluitingen, 0,6 m lang, met snelkoppeling DN 7,2 en slangschroefverbinding  $1"$ , dubbele nippel  $1"$ , voor het wegblazen van waterresten uit REMS Multi-Push S en de zuig-/drukslangen na beëindiging van het werk. Zonder desinfectie-unit, zonder reinigings- en conserveringsunit. In doos.

Art.nr. 115810 R220 € 2.090,-

€ **1.790,-**

## Met kleurcodesysteem!



### Starterset TW-H voor desinfecteren, reinigen en conserveren

De werkzame stoffen voor desinfectie, reiniging en conservering zijn verschillend gekleurd. Door de kleuring kan worden waargenomen of de werkzame stoffen volledig toegevoerd resp. weer weggespoeld zijn.

#### Starterset TW

Voor desinfectie van drinkwaterinstallaties.  
1 REMS V-Jet TW, 2 REMS Peroxi Color  
Art.nr. 115852 R € 401,-

€ **249,-**

#### Starterset H

Voor het reinigen en conserveren van radiator- en vloerverwarmingssystemen.  
1 REMS V-Jet H, 2 REMS CleanH, 2 REMS NoCor  
Art.nr. 115853 R € 461,-

€ **285,-**

### REMS Pull-Push – verstoppingen snel verhelpen.

Hoge aandrukkracht door voorste verstelbare handgreep.

Optimale aanpassing aan het reinigungsobject door 2 manchetten: Korte manchet voor wasbakken en badkuipen, lange manchet voor toiletten.



#### REMS Pull-Push

Zuig- en drukreinigungsapparaat voor snel verhelpen van verstoppingen. Met korte en lange manchet. In doos.

Art.nr. 170300 R € 115,60

€ **89,90**

### REMS E-Push 2 – elektrisch vullen en testen.

Hogedrukslang met gewezen inlage verhindert vervalsing van het meetresultaat.

Aanzuigslang met aanzuigfilter.

Krachtige zuigerpomp.

Hoge pompcapaciteit van 7 l/min.

Instelbare drukbegrenzing.



Tot 60 bar. 1300 W.  
Zelfaanzuigend.

#### REMS E-Push 2

Elektrische afperspomp met manometer voor de druk- en dichtheidstest van leidingsystemen en tanks tot 6 MPa/60 bar/870 psi, met instelbare drukbegrenzing. Pompaggregaat met condensatormotor 230 V, 50 Hz, 1300 W. 1,5 m aanzuigslang met  $\frac{1}{2}"$ -aansluiting. 1,5 m hogedrukslang met  $\frac{1}{2}"$ -aansluiting. Terugstroomklep. In doos.

Art.nr. 115500 R220 € 799,-

€ **669,-**

## REMS Push – betrouwbaar dicht.

Druksuiger van messing



Reservoirinhoud 12 l  
Tot 60 bar

### REMS Push

Handafperspomp met manometer,  $p \leq 6 \text{ MPa}/60 \text{ bar}/870 \text{ psi}$ , voor de druk- en dichtheids-test van leidingstelsels en tanks tot  $6 \text{ MPa}/60 \text{ bar}/870 \text{ psi}$ . Corrosiebestendig, gepoedercoat plaatstalen reservoir met 12 l inhoud. 1,5 m hogedrukslang met  $\frac{1}{2}$ "-aansluiting. In doos.

Art.nr. 115000 R € 237,10

€ **179,-**



Reservoir van roestvrijstaal

### REMS Push INOX

Handafperspomp met manometer,  $p \leq 6 \text{ MPa}/60 \text{ bar}/870 \text{ psi}$ , voor de druk- en dichtheids-test van leidingstelsels en tanks tot  $6 \text{ MPa}/60 \text{ bar}/870 \text{ psi}$ . Reservoir van roestvrijstaal met 12 l inhoud. 1,5 m hogedrukslang met  $\frac{1}{2}$ "-aansluiting. In doos.

Art.nr. 115001 R € 305,40

€ **242,-**

## REMS Solar-Push – vullen, spoelen en ontluichten in één bewerking. Zelfaanzuigend. Hoge pompcapaciteit. Ideaal voor zonne-energie- installaties, aardwarmte-installaties en vloerverwarmingen.

Eenvoudige reiniging en makkelijk vullen door bijzonder grote opening in het kunststofreservoir.

Twee praktische handvatten voor gemakkelijk dragen van de kunststof tank.



Duits kwaliteitsproduct



### REMS Solar-Push K 60

Elektrische vul- en spoelenheid voor het eenvoudig en snel vullen, spoelen en ontluichten van gesloten systemen. Pompproductie  $\leq 50 \text{ l/min}$ , tankinhoud 30 l. Met centrifugaalpomp, temperatuurbestendig voor continue belasting  $\leq 60 \text{ }^\circ\text{C}$ . Pompdruk  $\leq 0,55 \text{ MPa}/5,5 \text{ bar}/80 \text{ psi}$ . Condensatormotor 230 V, 50 Hz, 860 W. 2 stuks flexibele, doorzichtige pvc-slangen  $\frac{1}{2}$ " T60, elk 3 m lang, temperatuurbestendig  $\leq 60 \text{ }^\circ\text{C}$ . Op stabiel onderstel van staalbuis met luchtgevulde loopwielen. In doos.

Art.nr. 115312 R220 € 829,-

€ **609,-**

### REMS Solar-Push I 80

Elektrische vul- en spoelunit voor makkelijk en snel vullen, spoelen en ontluichten van gesloten systemen. Pomphoeveelheid  $\leq 27 \text{ l/min}$ , reservoirvolume 30 l. Met impellerpomp, temperatuurbestendig voor duurbelasting  $\leq 80 \text{ }^\circ\text{C}$ . Pompdruk  $\leq 0,65 \text{ MPa}/6,5 \text{ bar}/94 \text{ psi}$ . Condensatormotor 230 V, 50 Hz, 1000 W. Drukontlastingsventiel. 2 stuks flexibele EPDM-geweven slangen  $\frac{1}{2}$ " T100, elk 3 m lang, hoge temperatuurbestendig  $\leq 100 \text{ }^\circ\text{C}$ . Op stabiel onderstel van staalbuis met luchtgevulde loopwielen. In doos.

Art.nr. 115311 R220 € 909,-

€ **709,-**



### Fijnfilter met fijnfilterzak 70 $\mu\text{m}$

Bestaande uit schroefdeksel met retouraansluiting voor retourleiding met aansluiting  $\frac{3}{4}$ ", adapter, 1 stuk fijnfilterzak 70  $\mu\text{m}$ , voor het spoelen van vloer-/wandverwarmingen en voor het verwijderen van slib.

Art.nr. 115220

€ **89,50**

### Fijnfilter met inzetfijnfilter 90 $\mu\text{m}$

Uitwasbaar, met groot vuilreservoir, voor retourleiding met aansluiting  $\frac{3}{4}$ ", voor het spoelen van vloer-/wandverwarmingen en voor het verwijderen van slib.

Art.nr. 115323 R

€ **187,40**

### Omkeerklep stroomrichting

Compleet met EPDM-slang  $\frac{1}{2}$ " T100, voor het spoelen van vloer-/wandverwarmingen en voor het doeltreffend verwijderen van slib door drukstoten bij verandering van de stroomrichting.

Art.nr. 115326 R

€ **248,80**



**REMS Cobra – buis ontstoppen – eenvoudig en snel.**



Sneldraaier met deelspiralen voor werklengte tot 70 m. Doeltreffend kettingslingeren en frezen tot 740 rpm. De gesloten aandrijfjas beschermt motor en aandrijving tegen vuil en water.

Duits kwaliteitsproduct



#### REMS Cobra 22 Set 16 + 22

Elektrische ontstoppingsmachine voor buizen  $\varnothing$  20–150 mm. Aandrijfmachine met onderhoudsvrije tandriemaandrijving, condensatormotor 230 V, 50 Hz, 750 W, rechts- en linksloop, geleidings slang. Personenbeveiligingsschakelaar (PRCD). 5 deelspiralen 16 x 2,3 m in spiraalkorf, rechte boor 16, kegelboor 16, getande bladboor 16/25, spiraalontkoppelingen 16, 5 deelspiralen 22 x 4,5 m in spiraalkorf, rechte boor 22, terughaalboor 22, trechterboor 22, getande kruisbladboor 22/35, spiraalontkoppelingen 22/32, 2 paar geleidingshandschoenen, stalen koffer voor elke gereedschapset. In doos.

Art.nr. 172012 R220 € 1.980,-

€ **1.390,-**



#### REMS Cobra 32 Set 22 + 32

Elektrische ontstoppingsmachine voor buizen  $\varnothing$  20 – 250 mm. Aandrijfmachine met onderhoudsvrije tandriemaandrijving, condensatormotor 230 V, 50 Hz, 1050 W, rechts- en linksloop, geleidings slang. Personenbeveiligingsschakelaar (PRCD). 5 deelspiralen 22 x 4,5 m in spiraalkorf, rechte boor 22, terughaalboor 22, trechterboor 22, getande kruisbladboor 22/35, spiraalontkoppelingen 22/32, 4 deelspiralen 32 x 4,5 m in spiraalkorf, rechte boor 32, terughaalboor 32, trechterboor 32, getande kruisbladboor 32/45, spiraalontkoppelingen 22/32, 2 paar geleidingshandschoenen, (stalen) koffer voor elke gereedschapset. In doos.

Art.nr. 174011 R220 € 3.699,-

€ **2.860,-**

**REMS Mini-Cobra S – Supersnelle omkering van de richting van de spiraalvoer/-terugloop door snelomschakeling, ook bij volle belasting, zonder wijziging van de motordraairichting.**



#### REMS Mini-Cobra S Set

Elektrisch ontstoppingsapparaat met snelomschakeling, voor buizen  $\varnothing$  20–50 (75) mm. Voor ontstoppingspiralen  $\varnothing$  8 en 10 mm. Aandrijfmachine met onderhoudsvrije aandrijving, universeelmotor 230 V, 50–60 Hz, 630 W, extra draaimomentsterke links- en rechtsloop bij lage toerentallen, veiligheidstipschakelaar. Traploze, elektronische toerentalsturing (gasgeefschakelaar) van 0 tot 950  $\text{min}^{-1}$ . Spiraalrommel van slagvast, glasvezelversterkt kunststof. Spiraal  $\varnothing$  8 mm, met kern, 7,5 m lang. In stevige stalen koffer.

Art.nr. 170023 R220 € 529,-

€ **419,-**

0–950 rpm  
600 W, slechts 5,2 kg  
Duits kwaliteitsproduct



Duits kwaliteitsproduct



**REMS Mini-Cobra – Beproefd, handzaam gereedschap voor het snel verhelpen van verstopte buizen in bijv. keuken, badkamer of toilet.**

#### REMS Mini-Cobra

Ontstoppingsapparaat voor buizen Ø 20–50 (75) mm, met handzwengel en zeskantmeenemer voor normale aandrijfmachine (elektrische, langzaam lopende boormachine met traploze aandrijving of schroefboormachine). Voor ontstoppingspiralen Ø 6, 8 en 10 mm. Spiraaltrommel van slagvast, glasvezelversterkt. Snelspankop. Spiraal Ø 8 mm, 7,5 m lang. In doos.

Art.nr. 170010 R € 159,-

€ **129,-**



**REMS CamScope – schitterende beelden en video's uit holle ruimten, schachten en pijpen. Documentatie op MicroSD-kaart.**

Controllereenheid afneembaar voor draadloze signaaloverdracht!

Inclusief MicroSD-kaart 2 GB



Datum en tijd van de opname kunnen desgewenst op de foto of video worden opgeslagen. Directe weergave van opgeslagen opnamen of overdracht per MicroSD-kaart naar andere apparaten. USB-aansluiting voor directe verbinding met pc of laptop.



#### REMS CamScope

Mobiele, handzame camera-endoscoop met draadloze signaaloverdracht voor de voordele inspectie en schadeanalyse van moeilijk toegankelijke plaatsen zoals holle ruimten, schachten, pijpen enz. Documentatie van beelden en video's op MicroSD-kaart. Hand-apparaat met 4 batterijen 1,5 V, AA, LR6. Afneembare controllerunit met draadloze signaaloverdracht, 3,5"-tft-lcd-kleurendisplay, 3-voudige digitale zoom, MicroSD-kaartslot, USB-aansluiting, video-uitgang PAL/NTSC, geïntegreerde accu Li-ion 3,7 V, 1,2 Ah. MicroSD-kaart 2 GB. Spanningsbron/laadapparaat 100–240 V, 50–60 Hz, 9 W, voor controllerunit. USB-kabel, videokabel. In stevige koffer. Naar keuze met camerakabelset 5,2-1, camerakabelset 9-2 180°/90° of camerakabelset 16-1.

#### REMS CamScope Set 5,2-1

Camerakabelset kleur 5,2-1, kleurencamera Ø 5,2 mm, 640x480 pixels, met dimbare witticht-leds, fixed-focusfunctie, 1 m vormbare schuifkabel. Ideaal voor het inspecteren van kleine pijpbochtstukken en nauwe plaatsen.

Art.nr. 175115 R220 € 460,10

€ **389,-**

#### REMS CamScope Set 9-2 180° / 90°

Camerakabelset Color 9-2 180°/90°, kleurencamera 180°, recht en kleurencamera 90° gebogen, Ø 9 mm, 640x480 pixels, met dimbare witticht-leds en fixed-focusfunctie, 2 m vormbare schuifkabel.

Art.nr. 175113 R220 € 513,10

€ **419,-**

#### REMS CamScope Set 16-1

Camerakabelset kleur 16-1, kleurencamera Ø 16 mm, 704x576 pixels, met dimbare witticht-leds, fixed-focusfunctie, 1 m vormbare schuifkabel. Opzetspiegel, opzethaak, opzetmagneet.

Art.nr. 175110 R220 € 445,20

€ **359,-**

#### Schuifkabelverlenging 900 mm



Tot een werk lengte van 4,5 m koppelbaar

Art.nr. 175105 R

€ **44,-**



**REMS CamSys – Mobiel, handzaam camera-inspectiesysteem voor voordelige inspectie en schadeanalyse.**

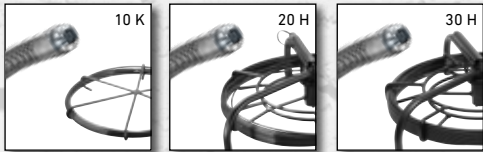

**REMS CamSys Set S-Color**

Elektronisch camera-inspectiesysteem voor voordelige inspectie en schadeanalyse. Documentatie van foto's en video's op SD-kaart met vermelding van datum en tijd. Controllerunit met microproceortechniek, 3,5"-tft-lcd-kleurendisplay, SD-kaartslot, USB-aansluiting, video-uitgang PAL/NTSC, geïntegreerde accu Li-polymeer 3,7V, 4,0Ah, in stevige, slagvaste kunststof kast, spatwaterdicht. 2 m verbindingkabel van de controllerunit naar de camerakabelset, spanningsbron/laadapparaat 100–240V, 50–60Hz, 15 W, SD-kaart 4 GB, USB-kabel, in stevige koffer. Camerakabelset S-Color met speciale kleurencamera Ø 25 mm met hoge resolutie, met CMOS-beeldsensor en schuifkabel.

**REMS CamSys Set S-Color 10 K**

10 m schuifkabel Ø 4,5 mm met lengtemarkering, zeer flexibel, in kabelkorf. Voor kleine buisdiameters en smalle pijpbochtstukken Ø (40) 50 – 150 mm, riolen, schachten, schoorstenen en andere holle ruimten.

Art.nr. 175008 R220 € 2.128,-



€ **1.690,-**

**REMS CamSys Set S-Color 20 H**

20 m schuifkabel Ø 4,5 mm, zeer flexibel, in haspel met elektronische metertelling. Voor kleine buisdiameters en smalle pijpbochtstukken Ø (40) 50 – 150 mm, riolen, schachten, schoorstenen en andere holle ruimten.

Art.nr. 175007 R220 € 2.848,-



€ **2.240,-**


**REMS CamSys Set S-Color 30 H**

30 m schuifkabel Ø 5,4 mm, flexibel, in haspel met elektronische metertelling. Voor buizen Ø 50 – 150 mm, riolen, schachten, schoorstenen en andere holle ruimten.

Art.nr. 175010 R220 € 3.031,80

€ **2.290,-**

**REMS CamSys 2 – Mobiel, handzaam camera-inspectiesysteem voor voordelige inspectie en schadeanalyse. Spraakopname. Zelfnivellerende camera. Zender voor lokalisatie van camerakoppen.**

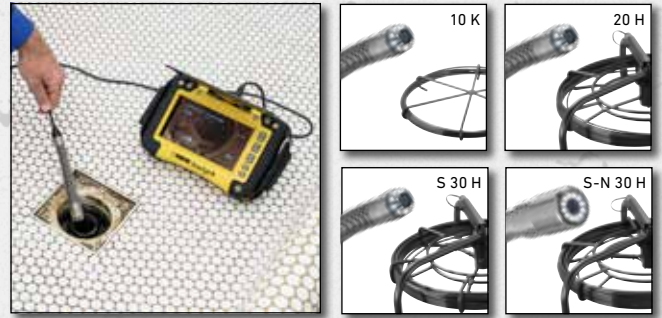

**REMS CamSys 2 Set S-Color – met spraakopname.**

Elektronisch camera-inspectiesysteem voor voordelige inspectie en schadeanalyse. Documentatie van foto's en video's met spraakopname op SD-kaart met vermelding van datum en tijd. Controllerunit met microproceortechniek, 7"-tft-lcd-kleurendisplay, SD-kaartslot, USB-aansluiting, video-uitgang PAL/NTSC, geïntegreerde accu Li-polymeer 3,7V, 7,6 Ah, in stevige, slagvaste kunststof kast, spatwaterdicht, antiverblinding, statief. 2 m verbindingkabel van de controllerunit naar de camerakabelset, spanningsbron/laadapparaat 100–240V, 50–60Hz, 15 W, SD-kaart 4 GB, USB-kabel, videokabel, in stevige koffer. Camerakabelset S-Color met speciale kleurencamera met hoge resolutie, met CMOS-beeldsensor en schuifkabel.

**REMS CamSys 2 Set S-Color 10 K**

Speciale kleurencamera Ø 25 mm met hoge resolutie, 10 m schuifkabel Ø 4,5 mm met lengtemarkering, zeer flexibel, in kabelkorf. Voor kleine buisdiameters en smalle pijpbochtstukken Ø (40) 50 – 150 mm, riolen, schachten, schoorstenen en andere holle ruimten.

Art.nr. 175301 R220 € 2.605,-



€ **2.090,-**

**REMS CamSys 2 Set S-Color 20 H**

Speciale kleurencamera Ø 25 mm met hoge resolutie, 20 m schuifkabel Ø 4,5 mm, zeer flexibel, in haspel met elektronische metertelling. Voor kleine buisdiameters en smalle pijpbochtstukken Ø (40) 50 – 150 mm, riolen, schachten, schoorstenen en andere holle ruimten.

Art.nr. 175302 R220 € 3.325,-




€ **2.670,-**

**REMS CamSys 2 Set S-Color S 30 H**

Speciale kleurencamera Ø 25 mm met hoge resolutie, zender 33 kHz voor lokalisatie van de camerakop, 30 m schuifkabel Ø 5,4 mm, flexibel, in haspel met elektronische metertelling. Voor buizen Ø 50 – 150 mm, riolen, schachten, schoorstenen en andere holle ruimten.

Art.nr. 175303 R220 € 3.605,-




€ **2.890,-**

**REMS CamSys 2 Set S-Color S-N 30 H**

Speciale kleurencamera Ø 33 mm met hoge resolutie, zelfnivellerend, zender 33 kHz voor lokalisatie van de camerakop, 30 m schuifkabel Ø 5,4 mm, flexibel, in haspel met elektronische metertelling. Voor buizen Ø 70 – 150 mm, riolen, schachten, schoorstenen en andere holle ruimten.

Art.nr. 175304 R220 € 3.865,-

€ **3.090,-**



**REMS Explorer**

detector voor lokalisatie van een camerakop met zender 33 kHz  
Art.nr. 175312 R

€ **1.695,-**

**REMS Puma VE – de krachtige universele zaag met antitrillingssysteem. Snel en gereedschapsloos wisselen van zaagblad. Verstelbare steunplaat.**

Zaagblad 180° gedraaid inzetbaar.



1300 W – 3,8 kg



**REMS Puma VE Set**

Elektrische universele reciprocating saw met Vario-Elektronik (VE) voor het zagen uit de vrije hand, met antitrillingssysteem. Aandrijfmachine met spadehandgreep met softgrip, onderhoudsvrij excenter, doortreksterke universele motor 230 V, 50–60 Hz, 1300 W, veiligheidstipschakelaar, aansluitkabel 4 m. Traploze elektronische toerentalregeling (gasgeefschakelaar) 0 tot 2800 rpm. 30 mm slaglengte. Zaagbladopname met snelwissel-systeem. Verstelbare steunplaat. Inbussleutel. 1 REMS zaagblad 210-1,8/2,5. In stevige stalen koffer.

Art.nr. 560023 R220 € 315,-

€ **219,-**

**REMS Tiger – de buisreciprozaag. Zaagt moeiteloos, bliksemsnel, haaks.**



Vast ingesteld, optimaal toerental, speciaal voor het zagen van stalen buizen.



Geleidebeugel voor 400% meer zaagkracht

Duits kwaliteitsproduct

1050 W – slechts 3 kg



**REMS Tiger Set**

Elektrische buisreciprozaag voor moeiteloos, snel, haaks zagen met geleidebeugel en voor zagen uit de vrije hand. Aandrijfmachine met rechte machinehandgreep, onderhoudsvrije, tegen water en stof beschermde oscillatieaandrijving met rondom naaldgelagerd excenter (ANC), agressieve pendelslag, doortreksterke universele motor 230 V, 50–60 Hz, 1050 W, veiligheidstipschakelaar. Vast ingesteld toerental 2400 rpm. Overbelastingsbeveiliging. Universele zaagbladopname. Inbussleutel. Geleidebeugels tot en met 2". 2 stuks REMS speciale zaagbladen 2"/140-3,2. In stevige stalen koffer.

Art.nr. 560020 R220 € 619,-

€ **528,-**

**REMS Tiger VE – De zaag voor de installateur. Zaagt moeiteloos, bliksemsnel, haaks.**


Met Vario-Elektronik en spadehandgreep.



Geleidebeugel voor 400% meer zaagkracht

Duits kwaliteitsproduct

1050 W – slechts 3 kg



**REMS Tiger VE Set**

Elektrische buisreciprozaag met Vario-Elektronik (VE) voor moeiteloos, snel, haaks zagen met geleidebeugel en voor zagen uit de vrije hand. Aandrijfmachine met spadehandgreep, onderhoudsvrije, tegen water en stof beschermde oscillatieaandrijving met rondom naaldgelagerd excenter (ANC), agressieve pendelslag, doortreksterke universele motor 230 V, 50–60 Hz, 1050 W, veiligheidstipschakelaar. Traploze elektronische toerentalregeling (gasgeefschakelaar) 0–2400 rpm. Universele zaagbladopname. Inbussleutel. Geleidebeugel tot en met 2". 2 stuks REMS speciale zaagbladen 2"/140-3,2. In stevige stalen koffer.

Art.nr. 560027 R220 € 639,-

€ **545,-**



## REMS Tiger SR – met Speed-Regulation. Zaagt moeiteloos, bliksemsnel, haaks.


Traploze elektronische toerentalregeling.  
Ook ideaal voor het zagen van roestvrijstalen buizen.  
Met tachometerregeling.



Geleidebeugel voor 400% meer zaagkracht

Duits kwaliteitsproduct

1400 W – 3,1 kg



### REMS Tiger SR Set

Elektrische buisreciprozaag met Speed-Regulation (SR) voor moeiteloos, snel, haaks zagen met geleidebeugel en voor zagen uit de vrije hand. Aandrijfmachine met rechte machinehandgreep, onderhoudsvrij, tegen water en stof beschermd aandrijfwerk met rondom naaldgelagerd excenter (ANC), vast ingestelde pendelslag, doortreksterke universele motor 230 V, 50–60 Hz, 1400 W, veiligheidstipschakelaar. Traploze elektronische toerentalregeling 700–2200 rpm met rustige aanloop, tachogenerator, temperatuurbewaking en blokkeerbescherming. Universele zaagbladopname. Inbussleutel. Geleidebeugel tot en met 2". 2 stuks REMS speciale zaagbladen 2"/140-3,2. In stevige stalen koffer.

Art.nr. 560026 R220 € 706,-

€ 612,-



**REMS 22V**  
LI-ION TECHNOLOGY

5,0Ah 9,0Ah

Power-Packs – Pagina 34



Duits kwaliteitsproduct

500 W – 3,1 kg

## REMS Cat 22V VE – zaagt alles overal. Mobiel, handzaam, licht.

Accu Li-ion 21,6 V, 5,0 Ah voor 75 afkortingen van stalen buis 1" met één acculading.

### REMS Cat 22V VE Set

Universele accureciprozaag met Vario-Elektronik (VE) voor zagen uit de vrije hand. Aandrijfmachine met spadehandgreep, onderhoudsvrije, tegen water en stof beschermde oscillatieaandrijving met rondom naaldgelagerd excenter (ANC), agressieve pendelslag, doortreksterke accumotor 21,6 V, veiligheidstipschakelaar. Traploze elektronische toerentalregeling (gasgeefschakelaar) 0–1900 rpm. Machinetoestandscontrole met overbelastingsbeveiliging, temperatuurbewaking, controle van de laadtoestand. Accu Li-ion 21,6 V, 5,0 Ah, snellaadapparaat 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W. Universele zaagbladopname. Inbussleutel. 1 REMS universeel zaagblad 150-1,8/2,5. In stevige stalen koffer.

Art.nr. 560052 R220 € 1.049,-


€ 789,-

### REMS Cat 22V VE Set\P

Zoals Art.nr. 560052. Zonder accu, zonder snellaadapparaat.

Art.nr. 560054 R22 € 619,-

€ 549,-



**REMS 22V**  
LI-ION TECHNOLOGY

9,0Ah

Power-Packs – Pagina 34

Duits kwaliteitsproduct

Geleidebeugel voor 400% meer zaagkracht  
1050 W – slechts 3,4 kg

## REMS Tiger 22V VE – Dé zaag voor de installateur. Zaagt moeiteloos, bliksemsnel, haaks. Mobiel, handzaam, licht.

Accu Li-ion 21,6 V, 9,0 Ah, voor ca. 80 afkortingen van stalen buis 1" met geleidebeugel of ca. 140 afkortingen van stalen buis 1" zonder geleidebeugel met één acculading.

### REMS Tiger 22V VE Set

Accubuisreciprozaag met Vario-Elektronik (VE) voor moeiteloos, snel, haaks zagen met geleidebeugel en voor zagen uit de vrije hand. Aandrijfmachine met spadehandgreep, onderhoudsvrije, tegen water en stof beschermde oscillatieaandrijving met rondom naaldgelagerd excenter (ANC), agressieve pendelslag, doortreksterke accumotor 21,6 V, 500 W, veiligheidstipschakelaar. Traploze elektronische toerentalregeling (gasgeefschakelaar) 0 tot 1900 min<sup>-1</sup>. Machinetoestandscontrole met overbelastingsbeveiliging, temperatuurbewaking, controle van de laadtoestand. Accu Li-ion 21,6 V, 9,0 Ah, snellaadapparaat 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W. Universele zaagbladopname. Zeskantstiftsleutel. Geleidebeugel 2". 2 stuks REMS Spezialzaagbladen 2"/140-3,2. In stevige stalen koffer.

Art.nr. 560053 R220 € 1.149,-

€ 899,-

### REMS Tiger 22V VE Set\P

Zoals Art.nr. 560053. Zonder accu, zonder snellaadapparaat.

Art.nr. 560055 R22 € 729,-

€ 589,-

## REMS Spezialzaagbladen

→ REMS Tiger, etc.



REMS



Omschrijving	Langte mm	Tandsteek mm	Materiaal*	Vertanding	Aantal stuks	Art.nr.	€	Actie €
<b>REMS Spezialzaagblad 2"/140-2,5</b> Stalen buizen ≤ 2"	2"/140	2,5	HSS-Bi	gegolfd	5	561007 R05	53,00	<b>39,75</b>
<b>REMS Spezialzaagblad 2"/140-3,2</b> Stalen buizen ≤ 2"	2"/140	3,2	HSS-Bi	gegolfd	5	561001 R05	49,40	<b>37,05</b>
<b>REMS Spezialzaagblad 4"/200-3,2</b> Stalen buizen ≤ 4"	4"/200	3,2	HSS-Bi	gegolfd	5	561002 R05	65,50	<b>49,12</b>
<b>REMS Spezialzaagblad 6"/260-3,2</b> Stalen buizen ≤ 6"	6"/260	3,2	HSS-Bi	gegolfd	5	561008 R05	84,80	<b>63,60</b>

Voor moeilijk verspaanbare materialen, bijv. roestvast stalen buizen, harde gietijzere buizen; in plaats van het REMS Spezial zaagblad het fijner vertande REMS Universalzaagblad in combinatie met REMS Tiger SR met elektronische toerentalregeling gebruiken. \* HSS-Bi: sneldraaistaal-bimetaal



REMS



## REMS Universalzaagbladen

→ REMS Tiger, REMS Cat, REMS Cat 22V, etc.

Omschrijving	Langte mm	Tandsteek mm	Materiaal*	Vertanding	Aantal stuks	Art.nr.	€	Actie €
<b>REMS Universalzaagblad 100-1,8/2,5</b> Voor alle zaagwerkzaamheden	100	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi flexibel	combo	5	561006 R05	34,00	<b>25,50</b>
<b>REMS Universalzaagblad 150-1,8/2,5</b> Voor alle zaagwerkzaamheden	150	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi flexibel	combo	5	561005 R05	48,70	<b>36,52</b>
<b>REMS Universalzaagblad 200-1,8/2,5</b> Voor alle zaagwerkzaamheden	200	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi flexibel	combo	5	561003 R05	64,50	<b>48,38</b>
<b>REMS Universalzaagblad 300-1,8/2,5</b> Voor alle zaagwerkzaamheden	300	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi flexibel	combo	5	561004 R05	95,30	<b>71,47</b>

Ook voor hout met spijkers, pallets. Voor moeilijk verspaanbare materialen, bijv. roestvast stalen buizen, harde gietijzere buizen, laag toerental vereist, bijv. door REMS Tiger SR met elektronische toerentalregeling. \* HSS-Bi: sneldraaistaal-bimetaal

## REMS zaagbladen voor metaal

→ REMS Puma, REMS Cat, REMS Cat 22V, REMS Tiger, etc.



REMS



Omschrijving	Langte mm	Tandsteek mm	Materiaal*	Vertanding	Aantal stuks	Art.nr.	€	Actie €
<b>REMS zaagblad 150-1</b> Plaatstaal, metaal, ook roestvast staal, ≥ 1,2 mm	150	1	HSS-Bi flexibel	gegolfd	5	561105 R05	21,90	<b>16,42</b>
<b>REMS zaagblad 200-1</b> Plaatstaal, metaal, ook roestvast staal, ≥ 1,2 mm	200	1	HSS-Bi flexibel	gegolfd	5	561106 R05	28,70	<b>21,52</b>
<b>REMS zaagblad 90-1,4, voor rondzagen</b> Metaal, ook roestvast staal, ≥ 1,5 mm	90	1,4	HSS-Bi	gegolfd	5	561107 R05	20,30	<b>15,22</b>
<b>REMS zaagblad 150-1,4</b> Metaal, ook roestvast staal, ≥ 1,5 mm	150	1,4	HSS-Bi flexibel	gegolfd	5	561104 R05	22,90	<b>17,18</b>
<b>REMS zaagblad 200-1,4</b> Metaal, ook roestvast staal, ≥ 1,5 mm	200	1,4	HSS-Bi flexibel	gegolfd	5	561108 R05	28,90	<b>21,68</b>
<b>REMS zaagblad 100-1,8</b> Metaal, ook roestvast staal, ≥ 1,5 mm	100	1,8	HSS-Bi flexibel	gegolfd	5	561101 R05	19,60	<b>14,70</b>
<b>REMS zaagblad 150-1,8</b> Metaal, ook roestvast staal, ≥ 2 mm	150	1,8	HSS-Bi flexibel	gegolfd	5	561103 R05	22,90	<b>17,18</b>
<b>REMS zaagblad 200-1,8</b> Metaal, ook roestvast staal, ≥ 2 mm	200	1,8	HSS-Bi flexibel	gegolfd	5	561102 R05	28,70	<b>21,52</b>
<b>REMS zaagblad 200-2,5</b> Metaal, ook roestvast staal, ≥ 2 mm	200	2,5	HSS-Bi flexibel	combo	5	561109 R05	28,70	<b>21,52</b>
<b>REMS zaagblad 280-2,5</b> Metaal, ook roestvast staal, ≥ 3 mm	280	2,5	HSS-Bi flexibel	combo	5	561112 R05	36,40	<b>27,30</b>

## REMS zaagbladen voor hout en metaal

→ REMS Puma, REMS Cat, REMS Cat 22V, REMS Tiger, etc.



REMS



Omschrijving	Langte mm	Tandsteek mm	Materiaal*	Vertanding	Aantal stuks	Art.nr.	€	Actie €
<b>REMS zaagblad 210-1,8/2,5</b> ronde punt, geen inhaken Pallets, hout, hout met spijkers, metaal ≥ 2,5 mm	210	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi flexibel	combo	5	561113 R05	29,60	<b>22,20</b>
<b>REMS zaagblad 150-2,5</b> Hout, hout met spijkers, pallets, metaal ≥ 3 mm	150	2,5	HSS-Bi flexibel	combo	5	561110 R05	21,90	<b>16,42</b>
<b>REMS zaagblad 225-2,5</b> , extra dik, voor demontage Hout, hout met spijkers, metaal ≥ 3 mm	225	2,5	HSS-Bi	gegolfd	3	561114 R03	28,20	<b>21,15</b>
<b>REMS zaagblad 300-2,5</b> , extra dik, voor demontage Hout, hout met spijkers, metaal ≥ 3 mm	300	2,5	HSS-Bi	gegolfd	3	561116 R03	37,60	<b>28,20</b>
<b>REMS zaagblad 300-4,2</b> Hout	300	4,2	WS	combo	5	561111 R05	26,80	<b>20,10</b>
<b>REMS zaagblad 225-3,2/5,0</b> Hout, hout met spijkers	225	Combo 3,2/5,0	HSS-Bi flexibel	combo	5	561117 R05	33,40	<b>25,05</b>
<b>REMS zaagblad 290-5,0/6,35</b> Groenhout	290	Combo 5,0/6,35	WS	combo	5	561118 R05	36,40	<b>27,30</b>
<b>REMS zaagblad 150-6,35</b> Hout	150	6,35	WS	combo	5	561119 R05	15,40	<b>11,55</b>

## REMS zaagbladen voor diverse doelen

→ REMS Puma, REMS Cat, REMS Cat 22V, REMS Tiger, etc.



REMS



Omschrijving	Langte mm	Tandsteek mm	Materiaal*	Vertanding	Aantal stuks	Art.nr.	€	Actie €
<b>REMS zaagblad 150-4,2</b> Cellenbeton, gipsplaten	150	4,2	WS	combo	5	561115 R05	19,20	<b>14,40</b>
<b>REMS zaagblad 225-8,5</b> cellenbeton, hardhout	225	8,5	HM	combo	1	561120 R01	49,90	<b>37,42</b>
<b>REMS zaagblad 300-8,5</b> cellenbeton, hardhout	300	8,5	HM	combo	1	561121 R01	59,80	<b>44,85</b>
<b>REMS zaagblad 400-8,5</b> cellenbeton, hardhout	400	8,5	HM	combo	1	561122 R01	85,80	<b>64,35</b>
<b>REMS zaagblad 235-12</b> Cellenbeton, puimsteen, baksteen	235	12	HM	recht	1	561123 R01	69,40	<b>52,05</b>
<b>REMS zaagblad 300-12</b> Cellenbeton, puimsteen, baksteen	300	12	HM	recht	1	561124 R01	80,40	<b>60,30</b>
<b>REMS zaagblad 300-12</b> , extra hoog blad Cellenbeton, puimsteen, baksteen	300	12	HM	recht	1	561125 R01	95,30	<b>71,47</b>
<b>REMS zaagblad 200</b> Gietijzer e.a.	200		HM-G		2	561126 R02	28,60	<b>21,45</b>

\* HSS-Bi: sneldraaistaal-bimetaal; WS: werktuigstaal; HM: hardmetaal; HM-G: hardmetaal-granulaat

Ideaal voor persfittingsystemen.



Duits kwaliteitsproduct

## REMS Turbo Cu-INOX – braarmarm, haaks, snel.

bijv. Ø 22 mm in slechts 4 s.

### REMS Turbo Cu-INOX Basic

Buiscirkelzaagmachine met universele dubbele spanrichting voor braarmarm, haaks, snel zagen. Voor roestvaststalen buizen, C-stalen buizen, koperen buizen van persfittingsystemen e.a. Ook voor het afkorten van dunwandige profielen voor voorwandinstallatie. Voor REMS zaagblad Ø 225 mm. Met onderhoudsvrij aandrijfwerk, beproefde universeelmotor 230 V, 50-60 Hz, 500 W, Veiligheidstipschakelaar, zaagbladbeschermer, Toerental 60 min<sup>-1</sup>. Ringsleutel. Zeskantstiftsleutel. Zonder zaagblad. Voor werkbank, onderstel of verrijdbaar onderstel. In doos. Art.nr. 849006 R220 € 1.098,-



GRATIS\*

+ cadeaupakket ter waarde van € 451,40\*

1 REMS Metaalcirkelzaagblad HSS-E (cobaltgelegeerd) fijngetand, 225 x 2 x 32 mm, 220 tanden. Zeer hoge standtijd.  
1 onderstel

Art.nr. 849X01 R220 € **1.110,-**

Voor recht en in verstek zagen tot 45°.

Met automatische koelsmeerinrichting

Duits kwaliteitsproduct



## REMS Turbo K – braarmarm, haaks, snel.

bijv. 2"-stalen buis in slechts 5 s.

### REMS Turbo K Basic

Universele metaalcirkelzaagmachine met automatische koelsmeerinrichting. Voor haaks zagen en verstekzagen t/m 45°. Voor REMS zaagblad Ø 225 mm. Met onderhoudsvrij aandrijfwerk, beproefde, doortreksterke universeelmotor 230 V, 50-60 Hz, 1200 W, veiligheidstipschakelaar, zaagbladbeschermer, lengte-aanslag. Inzetspanstuk voor dunwandige buizen. Toerental 115 min<sup>-1</sup>. Ringsleutel. Zeskantstiftsleutel. 1 vulling koelsmeerolie REMS Spezial. Zonder zaagblad. Voor werkbank, onderstel of verrijdbaar onderstel. In doos. Art.nr. 849007 R220 € 1.375,-



GRATIS\*

+ cadeaupakket ter waarde van € 351,40

1 REMS Metaalcirkelzaagblad HSS, 225 x 2 x 32 mm, 120 tanden. Zeer hoge standtijd.  
1 onderstel

Art.nr. 849X02 R220 € **1.290,-**

## REMS RAS St – robuust kwaliteitsgereedschap voor het afkorten van stalen buizen.



**REMS RAS St 1/8 – 2"**  
Pijpsnijder voor buizen Ø 1/8 – 2", 10-60 mm.  
Art.nr. 113000 R € 180,50

€ **146,-**

Voor zware belasting en lange levensduur.



**REMS RAS St 1 1/4 – 4"**  
Pijpsnijder voor buizen Ø 1 1/4 – 4", 30-115 mm.  
Art.nr. 113100 R € 360,60

Duits kwaliteitsproduct

€ **289,-**

## REMS RAS P/SW 45/L

Robuust kwaliteitsgereedschap met twee snijsystemen voor het snijden van sleuven in en afkorten van gegolfde bescherm buizen van kunststof.



**REMS RAS P/SW 45/L**  
Pijpsnijder/sleuvensnijder. Afkorten Ø ≤ 45 mm, Ø ≤ 1 3/4". Snijden van sleuven (overtlans) ID ≥ Ø 14 mm.  
Art.nr. 113480 R € 49,90

€ **39,90**

**NOVITEIT**

## REMS RAS W INOX

Zwaar belastbaar kwaliteitsgereedschap voor het afkorten van gegolfde metalen slangen (gegolfde buizen) van roestvrij staal, ook ommanteld.



**REMS RAS W INOX 10-32/40 S**  
Pijpsnijder, naaldgelagerd. Voor buizen Ø 10 – 32/40 mm.  
Art.nr. 113450 R € 189,80

Duits kwaliteitsproduct

€ **157,-**

**NOVITEIT**

## REMS RAS P – Zwaar belastbare kwaliteitsgereedschappen voor het afkorten van buizen. Met snelverstelling.

Ideaal voor het afkorten van kunststof en meerlaagse buizen.

Bijzonder stabiele spindel, lange spindelgeleiding en speciaal geharde tegendrukrollen. Daardoor een nauwkeurige geleiding aan de buis, gemakkelijk aanzetten, gemakkelijk snijden en een precieze, haakse snede. Snelverstelling van de aanzetspindel in beide richtingen.

International Design Award



**REMS RAS P 10-40**  
Pijpsnijder met snelverstelling.  
Voor buizen Ø 10-40 mm, ½-1½".  
Art.nr. 290050 R € 129,90

€ 99,-

Duits kwaliteitsproduct



**REMS RAS P 50-110, s11**  
Pijpsnijder met snelverstelling.  
Voor buizen Ø 50-110 mm, 2-4".  
Art.nr. 290100 R € 200,30

€ 158,-

Duits kwaliteitsproduct



**REMS RAS P 10-63**  
Pijpsnijder met snelverstelling.  
Voor buizen Ø 10-63 mm, ½-2".  
Art.nr. 290000 R € 140,40

€ 113,-



**REMS RAS P 110-160**  
Pijpsnijder met snelverstelling.  
Voor buizen Ø 110-160 mm, 4-6".  
Art.nr. 290200 R € 249,30

€ 199,-

## REMS RAS Cu – Zwaar belastbare kwaliteitsgereedschappen voor het afkorten van buizen.

Ideaal voor het afkorten van koperen buizen.

Compacte constructie voor zwaar gebruik. Stabiele telescoopschijf, lange spindelgeleiding en 4 speciaal geharde tegendrukrollen. Daardoor exacte geleiding op de buis, licht aandraaien, licht snijden en precieze, haakse snede.

International Design Award

Snelverstelling van de aanzetspindel in beide richtingen.



**REMS RAS Cu 8-42**  
Pijpsnijder met snelverstelling.  
Voor buizen Ø 8-42 mm, ¾-1½".  
Art.nr. 113370 R € 120,90

€ 97,<sup>20</sup>

Duits kwaliteitsproduct



**REMS RAS Cu 3-35**  
Pijpsnijder voor buizen Ø 3-35 mm, ¼-1¾".  
met geïntegreerde buisonbramer.  
Art.nr. 113340 R € 48,10

€ 34,<sup>60</sup>



**REMS RAS Cu 8-64**  
Pijpsnijder met snelverstelling.  
Voor buizen Ø 8-64 mm, ¾-2½".  
Art.nr. 113410 R € 150,10

€ 112,-



**REMS RAS Cu 3-42**  
Pijpsnijder voor buizen Ø 3-42 mm, ¼-1¾".  
met geïntegreerde buisonbramer.  
Art.nr. 113320 R € 58,10

€ 43,<sup>50</sup>

## REMS RAS Cu-INOX S – Zwaar belastbare kwaliteitsgereedschappen voor het afkorten van buizen.

Ideaal voor het afkorten van koperen buizen, dunwandige roestvrij stalen buizen, dunwandige staal-, aluminium-, messingbuizen.

Naaldgelagerde tegendrukrollen. Naaldgelagerd snijwiel.



Snelverstelling van de aanzetspindel in beide richtingen (REMS RAS Cu-INOX 8-64 S).



**REMS RAS Cu-INOX 3-28 S Mini**  
Pijpsnijder, naaldgelagerd.  
Voor buizen Ø 3-28 mm, ¼-1½".  
Art.nr. 113241 R € 47,50

€ 39,<sup>20</sup>



**REMS RAS Cu-INOX 3-35 S**  
Pijpsnijder, naaldgelagerd, met geïntegreerde buisonbramer. Voor buizen Ø 3-35 mm, ¼-1¾".  
Art.nr. 113351 R € 68,10

€ 51,<sup>10</sup>

International Design Award



**REMS RAS Cu-INOX 8-64 S**  
Pijpsnijder, naaldgelagerd., met snelverstelling.  
Voor buizen Ø 8-64 mm, ¾-2½".  
Art.nr. 113401 R € 188,-

€ 129,-

Duits kwaliteitsproduct

**REMS RAS Cu-INOX – Zwaar belastbare kwaliteitsgereedschappen voor het afkorten van buizen.**

Ideaal voor het afkorten van koperen buizen, dunwandige roestvrij stalen buizen, dunwandige staal-, aluminium-, messingbuizen.



**REMS RAS Cu-INOX 3-16**  
Pijpsnijder voor buizen Ø 3-16 mm, ¼-½".  
Art.nr. 113200 R € 24,50

€ **19,30**



**REMS RAS Cu-INOX 3-28 Mini**  
Pijpsnijder voor buizen Ø 3-28 mm, ¼-1¼".  
Art.nr. 113240 R € 36,50

€ **29,30**



**REMS RAS Cu-INOX 3-28**  
Pijpsnijder voor buizen Ø 3-28 mm, ¼-1¼".  
Art.nr. 113300 R € 28,60

€ **22,20**

Duits kwaliteitsproduct



**REMS RAS Cu-INOX 6-42**  
Pijpsnijder voor buizen Ø 6-42 mm, ¼-1½".  
Art.nr. 113380 R € 132,90

€ **109,-**

Compacte constructie voor zwaar werk. Stabiele telescoopspindel, lange spindelgeleiding en 4 speciaal geharde tegen-drukrollen. Daardoor nauwkeurige geleiding op de buis, licht aandraaien, licht snijden en precieze, haakse snede.

**International Design Award**

Duits kwaliteitsproduct



**REMS RAS Cu-INOX 6-64**  
Pijpsnijder voor buizen Ø 6-64 mm, ¼-2½".  
Art.nr. 113400 R € 161,20

€ **127,-**



**REMS RAS Cu-INOX 3-35**  
Pijpsnijder voor buizen Ø 3-35 mm, ¼-1¾".  
met geïntegreerde buisontbramer.  
Art.nr. 113350 R € 52,10

€ **34,60**



**REMS RAS Cu-INOX 3-42**  
Pijpsnijder voor buizen Ø 3-42 mm, ¼-1¾".  
met geïntegreerde buisontbramer.  
Art.nr. 113330 R € 64,-

€ **43,50**

**NOVITEIT**



**REMS ROS PEX 28 S – Robuust kwaliteitsgereedschap voor het schoon en snel afkorten van buizen in één beweging.**

Stabiele uitvoering in magnesium. Voor éénhandsbediening. Ideaal voor het afkorten van PEX-buizen.

**REMS ROS PEX 28 S**  
Eenhands-buisschaar, naaldgelagerd.  
Voor PEX-buizen Ø ≤ 28 mm, 1½".  
Art.nr. 291420 R € 72,10

€ **59,90**



**REMS ROS P 26 / SW 35 S – Robuust kwaliteitsgereedschap voor het schoon en snel afkorten van buizen in één beweging.**

Met geïntegreerde pijpsnijder voor gegolfde beschermbuizen. Stabiele uitvoering in magnesium.

Voor éénhandsbediening.

Ideaal voor het afkorten van meerlaagse buizen en PEX-buizen.



**REMS ROS P 26/SW 35 S**  
Eenhands-buisschaar, naaldgelagerd. Voor kunststof en meerlaagse buizen Ø ≤ 26 mm. Geïntegreerde pijpsnijder voor gegolfde beschermbuizen van kunststof Ø ≤ 35 mm. Met mes en 4 snijgereedschappen.  
Art.nr. 291242 R € 89,90

€ **71,90**

**REMS ROS P – Handzame kwaliteitsgereedschappen voor zuiver, snel afkorten van buizen. Ook voor dunwandige buizen. Stabiele uitvoering van aluminium / magnesium (Mg). Voor éénhandsbediening. Ideaal voor het afkorten van kunststof en meerlaagse buizen.**



**REMS ROS P 26**  
Snel afkorten in één bewerking.  
Eenhands-buisschaar.  
Voor buizen Ø ≤ 26 mm, 1".  
Art.nr. 291240 R € 48,80

€ **37,30**



**REMS ROS P 42 PS**  
Eenhands-buisschaar met snellerugloop.  
Voor buizen Ø ≤ 42 mm, 1½".  
Art.nr. 291000 RPS € 71,50

€ **57,40**



**REMS ROS P 35**  
Eenhands-buisschaar met snellerugloop.  
Voor buizen Ø ≤ 35 mm, 1½".  
Art.nr. 291200 R € 52,90

€ **42,50**



**REMS ROS P 42 S**  
Eenhands-buisschaar (Mg) met snellerugloop.  
Voor buizen Ø ≤ 42 mm, 1½".  
Art.nr. 291010 R € 80,50

€ **59,-**



Automatisch

**REMS ROS P 35 A**  
Eenhands-buisschaar met automatische snellerugloop. Voor buizen Ø ≤ 35 mm, 1½".  
Art.nr. 291220 € 67,40

€ **54,30**



**REMS ROS P 63 P**  
Eenhands-buisschaar met snellerugloop.  
Voor buizen Ø ≤ 63 mm, 2".  
Art.nr. 291270 R € 142,10

€ **112,-**



**REMS ROS P 42**  
Eenhands-buisschaar met snellerugloop.  
Voor buizen Ø ≤ 42 mm, 1½".  
Art.nr. 291250 R € 94,50

€ **76,70**



**REMS ROS P 63 S**  
Eenhands-buisschaar (Mg) met snellerugloop.  
Voor buizen Ø ≤ 63 mm, 2".  
Art.nr. 291290 R € 154,-

€ **112,-**

**REMS ROS P flex – Robuuste kwaliteitsgereedschappen voor het schoon en snel afkorten van buizen in één beweging. Stabiele uitvoering in magnesium. Voor éénhandsbediening.**

Ideaal voor het afkorten van flexibele kunststof slangen en zachte kunststof buizen.



**REMS ROS P flex 22**  
Eenhands-buisschaar.  
Voor buizen Ø ≤ 22 mm, ¾".  
Art.nr. 291410 R € 49,40

€ **39,50**

**NOVITEIT**



**REMS ROS P flex 14**  
Eenhands-buisschaar.  
Voor buizen Ø ≤ 14 mm, 9/16".  
Art.nr. 291400 R € 44,10

€ **35,30**



**REMS ROS P flex 28 S**  
Eenhands-buisschaar, naaldgelagerd.  
Voor buizen Ø ≤ 28 mm, 1½".  
Art.nr. 291430 R € 69,50

€ **55,60**

**REMS Contact 2000 – het kleinste, sterkste en snelste apparaat in z'n soort.**



Bedrijfsvermogen = soldeervermogen = 2000W!  
Hierdoor een soldeertijd van bijv. slechts 18 s voor Ø 18 mm.

**REMS Contact 2000 Super-Pack**

Elektrisch soldeerapparaat voor zachtsolderen van koperen buizen Ø 6–54 mm, Ø ¼–2½". 230 V, 50–60 Hz, 2000 W, stuurspanning 24 V. Soldeertang met 4 m. lang soldeertang snoer, veiligheidstransformator, 24 stuks prisma-elektroden, 2 stuks staafelektroden, 250 g kwaliteitszachtsoldeer REMS Lot Cu 3, 250 g kwaliteitszachtsoldeer pasta REMS Paste Cu 3, 1 pijpsnijder REMS RAS Cu-INOX 3-35, pak van 10 st. reinigingsvlies REMS Cu-Vlies. In stevige stalen koffer.

Art.nr. 164050 R220 € 849,-

€ **736,-**



Duits kwaliteitsproduct



Duits kwaliteitsproduct



Slechts  
2,1 kg

## REMS Nano 11 V – afkorten t/m Ø 40 mm.

Mobiel, handzaam, superlicht. Snel. Haaks. Spanenvrij. Zonder buitenbraam. Droog.

### Uniek! Patent EP 2 077 175

Optimaal aangrijppunt van het snijwiel op de af te korten buis.

### REMS Nano 11 V Basic-Pack

Accupijpsnijder voor snel, haaks afkorten van buizen Ø 10–40 mm, zonder buitenbraam. Voor buizen van persfittingsystemen van roestvrijstaal, C-staal, Ø 12–28 mm, koper Ø 10–35 mm. Meerlaagse buizen Ø 10–40 mm. Met onderhoudsvrij aandrijfwerk, doortreksterke accumotor 10,8 V, 270 W. Toerental 130 rpm. Veiligheidstipschakelaar. Accu Li-ion 10,8V, 1,5 Ah, snellaadapparaat 220–240 V, 50–60 Hz, 10,8–18 V, 65 W. Tegendrukrollen van gehard precisiestaal. Steeksleutel SW 8. Zonder snijwiel. In draagtas.

Art.nr. 844011 R220 € 599,-

€ **514,-**

### REMS snijwiel Cu-INOX

Voor buizen van persfittingsystemen van roestvrijstaal, C-staal, koper Art.nr. 844050 R

€ **32,50**

### REMS snijwiel V

Voor meerlaagse buizen Art.nr. 844051 R

€ **32,50**

### Systeemkoffer L-Boxx

met inlage voor REMS Nano/Nano 11 V, snellaadapparaat, accu, REMS REG 8–35, 2 stuks REMS snijwielen, duimstok. Art.nr. 844045 R

€ **124,50**

Duits kwaliteitsproduct



Slechts  
1,9 kg

## REMS Nano – afkorten t/m Ø 40 mm.

Superlicht. Snel. Haaks. Spanenvrij. Zonder buitenbraam. Droog.

### Uniek! Patent EP 2 077 175

Optimaal aangrijppunt van het snijwiel op de af te korten buis.

### REMS Nano Basic-Pack

Elektrische pijpsnijder voor snel, haaks afkorten van buizen Ø 10–40 mm, zonder buitenbraam. Voor buizen van persfittingsystemen van roestvrijstaal, C-staal, Ø 12–28 mm, koper Ø 10–35 mm. Meerlaagse buizen Ø 10–40 mm. Met onderhoudsvrij aandrijfwerk, beproefde gelijkstroommotor 230 V, 50–60 Hz, 130 W. Toerental 130 rpm. Tegendrukrollen van gehard precisiestaal. Veiligheidstipschakelaar. Steeksleutel SW 8. Zonder snijwiel. In draagtas.

Art.nr. 844010 R220 € 449,-

€ **399,-**

### REMS snijwiel Cu-INOX

Voor buizen van persfittingsystemen van roestvrijstaal, C-staal, koper Art.nr. 844050 R

€ **32,50**

### REMS snijwiel V

Voor meerlaagse buizen Art.nr. 844051 R

€ **32,50**

### Systeemkoffer L-Boxx

met inlage voor REMS Nano/Nano 11 V, snellaadapparaat, accu, REMS REG 8–35, 2 stuks REMS snijwielen, duimstok. Art.nr. 844045 R

€ **124,50**

## REMS Aquila 3B

Draagbaar buisbewerkingsstation. Buizen veilig spannen tot 6". Overal ter plaatse.

Ø 10–165 mm, 1/8–6"



### REMS Aquila 3B

Buisbewerkingsstation met kettingspanblok voor het spannen van buizen, massief materiaal, Ø 10–165 mm, Ø 1/8–6". Werkblad met geïntegreerd kettingspanblok met dubbele spanbek, buissteun, gereedschapshouders, 3 buiginrichtingen voor het buigen van buizen Ø 10–26 mm, Ø 3/8–3/4", spankop. Inklapbare 3-poot met legbord. Draagvermogen ≤ 450 kg. In doos. Art.nr. 120270 R € 450,50

€ **369,-**

## REMS Aquila WB

Buizen veilig spannen tot 6".

Ø 10–165 mm, 1/8–6"



Duits kwaliteitsproduct

### REMS Aquila WB

Hoogwaardig kettingspanblok voor het spannen van buizen, massief materiaal, Ø 10–165 mm, Ø 1/8–6". Grondplaat met geïntegreerd kettingspanblok met dubbele spanbek, buissteun, buiginrichting. Voor werkbank. In doos. Art.nr. 120250 R € 280,30

€ **209,-**

## REMS Cento / REMS Cento 22 V – Afkorten en ontbramen tot Ø 115 mm.

Haaks. Spanenvrij. Zonder buitenbraam. Droog. Supersnel, kort bijv. rvs-buizen Ø 54 mm in slechts 4 seconden af.

### Uniek! Patent EP 1 782 904

Aangedreven snijwiel en rechtlijnige voortbeweging voor snel afkorten.

1200 W  
Slechts 17 kg

Duits kwaliteitsproduct



GRATIS\*



### REMS Cento Basic

Buisafkortmachine voor snel, haaks afkorten van buizen Ø 8–115 mm, zonder buitenbraam. Voor buizen van de persfittingsystemen van roestvrij staal, C-staal, koper, Ø 8–108 mm. Voor stalen buizen EN 10255 (DIN 2440) DN 6–100, Ø ½–4", Ø 10–115 mm, gietijzeren buizen (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50–100, kunststof buizen SDR 11, wanddikte s ≤ 10 mm, Ø 10–110 mm, meerlaagse buizen Ø 10–110 mm. Met onderhoudsvrij aandrijfwerk, beproefde gelijkstroommotor 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Toerental 115 rpm. Looprollen van gehard precisie staal voor buizen Ø 22–115 mm, Ø ¾–4". Veiligheidsvoetschakelaar. Ringsleutel. Zonder snijwiel. Voor werkbank, onderstel of verrijdbaar onderstel. In doos.

Art.nr. 845001 R220 € 1.249,-

### REMS snijwiel Cu-INOX gratis!\*

Waarde € 94,30

Art.nr. 845X02 R220 € **1.160,-**

Accu Li-ion 21,6 V, 5,0 Ah, voor 280 afkortingen van buizen van de roestvaststalen persfittingsystemen Ø 22 mm met één acculading.

**REMS 22V**  
LI-ION TECHNOLOGY  
5,0Ah 9,0Ah

Power-Packs – Pagina 34

500 W  
Slechts 17,6 kg

Duits kwaliteitsproduct



GRATIS\*



### REMS Cento 22 V Basic

Accubuisafkortmachine voor snel, haaks afkorten van buizen Ø 8–115 mm, zonder buitenbraam. Voor buizen van de persfittingsystemen van roestvrij staal, C-staal, koper, Ø 8–108 mm. Voor stalen buizen EN 10255 (DIN 2440) DN 6–100, Ø ½–4", Ø 10–115 mm, gietijzeren buizen (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50–100, kunststof buizen SDR 11, wanddikte s ≤ 10 mm, Ø 10–110 mm, meerlaagse buizen Ø 10–110 mm. Met onderhoudsvrij aandrijfwerk, doortreksterke accumotor 21,6 V. Toerental 84 rpm. Looprollen van gehard precisie staal voor buizen Ø 22–115 mm, Ø ¾–4". Veiligheidsvoetschakelaar. Machinetoestandscontrole met overbelastingsbeveiliging, temperatuurbewaking, controle van de laadtoestand. Accu Li-ion 21,6 V, 5,0 Ah, snellaadapparaat 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W. Ringsleutel. Zonder snijwiel. Voor werkbank, onderstel of verrijdbaar onderstel. In doos.

Art.nr. 845002 R220 € 1.750,-

### REMS snijwiel Cu-INOX gratis!\*

Waarde € 94,30

Art.nr. 845X04 R220 € **1.480,-**

### REMS Cento 22 V Basic\P

Zoals Art.nr. 845002. Zonder accu, zonder snellaadapparaat. Zonder snijwiel.

Art.nr. 845007 R22 € 1.320,-

€ **1.230,-**



## Binnenbuisontbramer tot DN 100 – ideaal voor buizen van persfittingsystemen e. a.

### Patent EP 2 500 122

#### REMS REG 28–108

Binnenbuisontbramer voor buizen Ø 28–108 mm, Ø ¾–4". Voor elektrische draai-aandrijving door het snijwiel van de buisafkortmachine REMS Cento, REMS Cento 22 V (met REMS snijwiel art.nr. 845050 of 845053).

Art.nr. 113840 R € 284,10

€ **239,-**



### Patent EP 2 058 067

#### REMS REG 10–54 E – ook voor elektrische aandrijving

Buiten-/binnenbuisontbramer voor buizen Ø 10–54 mm, ½–2½". Ook voor elektrische aandrijving door REMS Helix en andere schroefboormachines (toerental ≤ 300 min<sup>-1</sup>), door de buisafkortmachines REMS Cento (vanaf productiedatum 09/2011), REMS Cento 22 V of door de buiscirkelzaagmachine REMS Turbo Cu-INOX (vanaf productiedatum 09/2011).

Art.nr. 113835 R € 119,10

€ **94,<sup>30</sup>**



## Accessoires REMS Cento / REMS Cento 22 V



### Aandrukhendel met borgclip

voor het bedienen van de aandrijfmachine op de grond  
Art.nr. 845218 R

€ 78,<sup>10</sup>

### REMS snijwiel Cu-INOX

Voor buizen van persfittingsystemen van roestvrijstaal, koper, C-staal  
Art.nr. 845050 R

€ 94,<sup>30</sup>

### REMS snijwiel Cu

Speciaal voor buizen van persfittingsystemen van koper  
Art.nr. 845053 R

€ 94,<sup>30</sup>

### REMS snijwiel St

Voor stalen en gietijzeren buizen (SML)  
Art.nr. 845052 R

€ 94,<sup>30</sup>

### REMS snijwiel V, s 10

Voor kunststof en meerlaagse buizen, wanddikte  $s \leq 10$  mm  
Art.nr. 845051 R

€ 94,<sup>30</sup>

### REMS snijwiel C-SF

voor afkorten van dunwandige stalen buizen met gelijktijdig maken van een lasnaad.  
Art.nr. 845055 R

€ 94,<sup>30</sup>

### REMS snijwiel RF

Voor het afkorten van in lengterichting gelaste, roestvaststalen buizen EN 1124 (regenpijpen) met REMS Cento RF.  
Art.nr. 845054 R

€ 94,<sup>30</sup>

### Buissteun 1

in hoogte verstelbaar, voor buizen  $\varnothing 40-110$  mm,  $\varnothing 1\frac{1}{2}-4"$ , bij bediening van de aandrijfmachine met aandrukhendel op de grond  
Art.nr. 845220 R

€ 130,<sup>20</sup>

### Looprol, pak van 4 stuks,

van gehard precisie staal  
Art.nr. 845118 R

€ 182,<sup>80</sup>

### Looprol INOX, pak van 4 stuks,

van roestvast buizenstaal  
Art.nr. 845110 RINOX

€ 259,<sup>10</sup>

### Markeringsgereedschap

voor het markeren van de insteekdiepte voor fittingen op buizen Voor REMS Cento, REMS Cento 22 V.  
Art.nr. 845530 R

€ 182,<sup>50</sup>

### Onderstel

Art.nr. 849315 R

€ 187,<sup>40</sup>

### Onderstel, verrijdbaar

Art.nr. 849310 R

€ 303,<sup>20</sup>

### Toebehoren-Pack 1

Bestaande uit onderstel en REMS Herkules 3B  
Art.nr. 120X01 R € 473,-

€ 389,-

### Toebehoren-Pack 2

Bestaande uit Jumbo, Herkules 3B en Herkules Y  
Art.nr. 120X02 R € 838,10

€ 679,-

### Toebehoren-Pack 3

Bestaande uit Jumbo E en Herkules 3B  
Art.nr. 120X03 R € 539,-

€ 399,-

### Toebehoren-Pack 4

Bestaande uit verrijdbaar onderstel en REMS Herkules 3B  
Art.nr. 120X04 R € 588,80

€ 465,-

## REMS REG – robuust kwaliteitsgereedschap voor het ontbramen van buizen aan buiten- en binnenkant.



Voor buizen van roestvrijstaal, staal, koper, messing, aluminium, kunststof.

### REMS REG 8-35

Buiten-/binnenbuisontbramer voor buizen  $\varnothing 8-35$  mm,  $\varnothing \frac{3}{8}-1\frac{1}{4}"$ .  
Art.nr. 113825 R € 57,-

€ 43,<sup>90</sup>

### REMS REG 10-54

Buiten-/binnenbuisontbramer voor buizen  $\varnothing 10-54$  mm,  $\varnothing \frac{1}{2}-2\frac{1}{8}"$ .  
Art.nr. 113830 R € 64,90

€ 50,<sup>50</sup>

### Patent EP 2 058 067

### REMS REG 10-54 E – ook voor elektrische aandrijving


Buiten-/binnenbuisontbramer voor buizen  $\varnothing 10-54$  mm,  $\frac{1}{2}-2\frac{1}{8}"$ . Ook voor elektrische aandrijving door REMS Helix en andere schroefboormachines (toerental  $\leq 300$  min<sup>-1</sup>), door de buisafkortmachines REMS Cento (vanaf productiedatum 09/2011), REMS Cento 22 V of door de buisringselzaagmachine REMS Turbo Cu-INOX (vanaf productiedatum 09/2011).  
Art.nr. 113835 R € 119,10

€ 94,<sup>30</sup>

**REMS DueCento – afkorten t/m Ø 225 mm.**  
Haaks. Spanenvrij. Lasgericht. Snel. Zonder buitenbraam.  
Droog. Universeel voor vele soorten buizen.

**Uniek! Patent EP 1 782 904**

Aangedreven snijwiel en rechtlijnige voortbeweging voor snel afkorten.

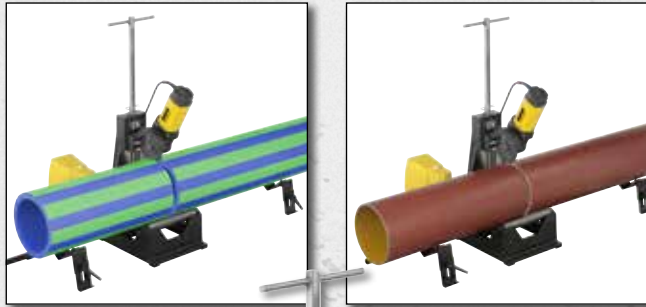

Duits kwaliteitsproduct

**REMS DueCento Basic**

Buisafkortmachine voor snel, haaks afkorten van buizen Ø 40–225 mm, zonder buitenbraam. Voor buizen van de persfittingsystemen van roestvrij staal, C-staal, koper, Ø 54–225 mm. Voor stalen buizen EN 10255 (DIN 2440) DN 40–150, Ø 1½–6", gietijzeren buizen (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50–200, kunststof buizen SDR 11, wanddikte s ≤ 21 mm, Ø 40–225 mm, Ø 1½–8", meerlaagse buizen Ø 40–110 mm. Met onderhoudsvrij aandrijfwerk, beproefde universele motor 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Toerental 115 min<sup>-1</sup>. Looprollen van gehard precisiestaal voor buizen Ø 100–225 mm, Ø 4–6". Veiligheidsvoet-schakelaar. Ringsleutel. Zonder snijwiel. 2 stuks in hoogte verstelbare buissteunen, 1 voor buizen Ø 100–225 mm, Ø 4–8". In doos.  
Art.nr. 845004 R220 € 2.490,-



**Superaanbieding!\***

Bij aankoop van een REMS DueCento Basic ontvangt u gratis 3 snijwielen naar keuze!  
U bespaart tussen € 282,90 en € 357,90 extra.

Art.nr. 845X03 R220 € **2.430,-**

**REMS snijwiel Cu-INOX**

Voor buizen van persfittingsystemen van roestvrijstaal, koper, C-staal  
Art.nr. 845050 R

€ **94,30**

**REMS snijwiel Cu**

Speciaal voor buizen van persfittingsystemen van koper  
Art.nr. 845053 R

€ **94,30**

**REMS snijwiel St**

Voor stalen en gietijzeren buizen (SML)  
Art.nr. 845052 R

€ **94,30**

**REMS snijwiel V, s 10**

Voor kunststof en meerlaagse buizen, wanddikte s ≤ 10 mm  
Art.nr. 845051 R

€ **94,30**

**REMS snijwiel P, s 21**

Voor kunststof en meerlaagse buizen, wanddikte s ≤ 21 mm  
Art.nr. 845057 R

€ **119,30**

**REMS snijwiel C-SF**

speciaal voor buizen van persfittingsystemen/steekfittingsystemen van C-staal, met gelijktijdig maken van een afkanting.  
Art.nr. 845055 R

€ **94,30**

**Buissteun 1**

in hoogte verstelbaar, voor buizen Ø 100–225 mm, Ø 4–8"  
Art.nr. 845220 R

€ **130,20**

**Buissteun 2**

in hoogte verstelbaar, voor buizen Ø 40–110 mm, Ø 1½–4"  
(inzetstuk met looprollen noodzakelijk)  
Art.nr. 845230 R

€ **130,20**

**Inzetstuk met looprollen**

voor het afkorten van buizen Ø 40–110 mm, Ø 1½–4"  
Art.nr. 845060 R

€ **207,40**

**REMS Herkules XL 12" – superstabiel voor buizen tot 12".**



**REMS Herkules XL 12"**

In hoogte verstelbare, inklapbare materiaalsteun voor buizen, volmateriaal Ø 1½–12", Ø 42–324 mm. Draagvermogen ≤ 450 kg. In doos.  
Art.nr. 120125 R € 308,50

€ **242,-**



t/m  
**2"**



Duits kwaliteitsproduct

\*Omgevings-/watertemperatuur ca. 18 °C

## REMS Eskimo – invriezen in plaats van aftappen. Supersnel t/m 2". Automatische koelmiddeltoevoer.

Bijzonder smalle, onverwoestbare invriesmanchetten.  
Hoge koelcapaciteit, bijv. stalen ¾"-buis in slechts 4 min.\*

### REMS Eskimo Set

Pijpinvriesapparaat voor koelmiddel kooldioxide. Voor stalen, koperen, kunststof-, en meerlagen buizen, Ø ½–2", Ø 10–60 mm. Telkens 2 stuks invriesmanchetten in 10 verschillende formaten voor het gehele werkbereik, flesaansluiting met T-verdeelstuk, afsluitmoer, 2 handgrepen met injector, 2 hogedrukslangen. In stevige koffer.

Art.nr. 130002 R € 509,-

€ **379,-**

t/m  
**2"**



Hoge koelcapaciteit,  
bijv. stalen ¾"-buis  
in slechts 9 min\*.



Duits kwaliteitsproduct

\*Omgevings-/watertemperatuur ca. 20°C

## REMS Frigo 2 F-Zero – elektrisch invriezen in plaats van aftappen. Supersnel t/m 2".

Invrieskoppen uit één geheel voor het basiswerkbereik Ø ¼ – 1" resp. Ø 15–35 mm, geen reduceerinzetstukken nodig. Bijzonder compacte invrieskoppen met geometrisch speciaal gevormde rondingen voor opname van verschillende buisdiameters. Zeer smal, slechts 50 mm breed. Overal bruikbaar, ook op moeilijke plaatsen. Geen smeren/pasta's nodig.

### REMS Frigo 2 F-Zero Set

Elektrisch pijpinvriesapparaat met gesloten koelmiddelcircuit. Voor stalen, koperen, kunststof en meertaalge buizen, Ø ¼–2", Ø 10–60 mm. Koelaggregaat 230 V, 50 Hz, 430 W, 2 koelmiddelsslangen, 2,5 m lang, 2 spanbanden, 2 digitale lcd-thermometers, spuitfles. Uitrusting voor Ø ¼ – 1¼", 15–42 mm. In stevige plaatstalen behuizing. In doos.

Art.nr. 131012 R220 € 1.579,-

€ **1.090,-**



### Uitbreidingsset 1½–2" / 54–60 mm

Art.nr. 131160 R € 221,10

€ **105,-**

**Robuust kwaliteitsgereedschap voor zwaar werk en een lange levensduur.**

Robuuste uitvoering van chroom-vanadiumstaal, matrijsge-smeed, veredeld, gepoedercoat. Geharde, uiterst slijtvaste vertanding.



### REMS Catch S 1" + S 1½" + W 240

S-bekpijptang, Zweeds model, DIN 5234 – vorm C. Waterpomptang met doorgestoken scharnier, 7-voudig verstelbaar. ISO 8976. Art.nr. 116X01 R € 135,70

€ **84,90**



### REMS Catch S 1" + S 1½" + S 2"

S-bekpijptangen, Zweeds model, DIN 5234 – vorm C. Art.nr. 116X02 R € 195,50

€ **116,-**



**NOVITEIT**



**REMS 22V**  
LI-ION TECHNOLOGY  
1,5Ah 2,5Ah 5,0Ah 9,0Ah

Power-Packs – Pagina 34



Duits kwaliteitsproduct

## REMS Hydro-Swing 22 V – buizen daar buigen, waar ze geïnstalleerd worden. Mobiel, handzaam, licht. Universeel bruikbaar voor vele soorten buizen.

Accu Li-ion 21,6 V, 1,5 Ah, voor ca. 66 bochten in roestvaststalen buis van de persfittingsystemen Ø 22 mm met één acculading.

### REMS Hydro-Swing 22 V

Accupijpenbuiger Ø 10 – 32 mm, Ø 3/8 – 1", tot 90°. Zachte koperen buizen Ø 10 – 22 mm, Ø 3/8 – 1", s ≤ 1 mm, zachte ommantelde koperen buizen Ø 10 – 18 mm, Ø 3/8 – 1", s ≤ 1 mm, buizen van persfittingsystemen van roestvast, nikkelhoudend staal Ø 12 – 22 mm, s ≤ 1,2 mm, zacht C-staal ommanteld Ø 12 – 18 mm, s ≤ 1,2 mm, zachte precisiestalen buizen Ø 10 – 22 mm, s ≤ 1,5 mm, meerlaagse buizen Ø 14 – 32 mm. Elektrohydraulische aandrijving met doortreksterke accumulator 21,6 V, 380 W, robuust planeetdrijfwerk, excentrische zuigerpomp en compact, krachtig hydraulisch systeem. Veiligheidsschakelaar. Ledwerklamp. Accu Li-ion 21,6 V, 1,5 Ah, snellaadapparaat 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W. Tot Ø 26 mm met buigsegmenten, glijstukdragers H-S Ø 10 – 26 mm met glijstukken. Tot Ø 32 mm met buigsegmenten, 2 glijstukdragers Ø 10 – 26 mm en Ø 32 mm met glijstukken. In systeemkoffer XL-Boxx.

Zachte koperen buizen e.a.

#### Set 12-15-18-22

Art.nr. 153410 R220 € 1.189,-

€ **989,-**

Meerlaagse buizen e.a.

#### Set 16-18-20-25/26-32

Art.nr. 153417 R220 € 1.359,-

€ **1.120,-**

Meerlaagse buizen, zachte koperen buizen e.a.

#### Set 10-12-14-15-16-17-18-20-22-25/26-32, 3/8 - 1/2 - 5/8 - 3/4 - 7/8"

Art.nr. 153418 R220 € 1.519,-

€ **1.240,-**

### REMS Hydro-Swing 22 V INOX

REMS Hydro-Swing 22 V met buigsegmenten van aluminium, met name ook voor Geberit Mapress rvs (EN 10088, 1.4401), Geberit Mapress rvs (EN 10088, 1.4521, nikkelvrij), Geberit Mapress C-staal (EN 10305-3, 1.0034 (E195)), Viega Sanpress (EN 10088, 1.4401), Viega Prestabo (EN 10305-3, 1.0308 (E235)).

Buizen van de persfittingsystemen van roestvrij staal, zachte koperen buizen e.a.

#### Set 15-18-22

Art.nr. 153419 R220 € 1.269,-

€ **1.040,-**

### Hydro-Swing 22 V Basic-Pack\P

Zonder accu, zonder snellaadapparaat. Zonder buigsegmenten, zonder glijstukdragers. In systeemkoffer XL-Boxx. Art.nr. 153402 R22 € 679,-

€ **589,-**

## REMS Swing – buizen direct buigen op de plek waar ze worden gelegd, t/m Ø 32 mm.

Supersnel werken door praktische multifunctionele hendel voor snelaanzet en snelterugloop. Tandstang van gehard staal.



Duits kwaliteitsproduct

### REMS Swing

Eenhandspijpenbuiger Ø 10 – 32 mm, Ø 3/8 – 1", tot 90°. Zachte koperen buizen Ø 10 – 22 mm, Ø 3/8 – 1", s ≤ 1 mm, zachte ommantelde koperen buizen Ø 10 – 18 mm, Ø 3/8 – 1", s ≤ 1 mm, zachte ommantelde C-stalen buizen van persfittingsystemen Ø 12 – 18 mm, s ≤ 1,2 mm, zachte precisiestalen buizen Ø 10 – 18 mm, s ≤ 1 mm, meerlaagse buizen Ø 14 – 32 mm. Tot Ø 26 mm met aandrijfvoorziening, buigsegmenten, glijstukdragers S Ø 10 – 26 mm met glijstukken, in stevige (stalen) koffer. Tot Ø 32 mm met aandrijfvoorziening, buigsegmenten, 2 glijstukdragers Ø 10 – 26 mm en Ø 32 mm met glijstukken, in stevige koffer.

Zachte koperen buizen e.a.

#### Set 12-15-18-22

Art.nr. 153025 R € 306,-

€ **242,-**

Meerlaagse buizen e.a.

#### Set 14-16-18-20-25/26

Art.nr. 153022 R € 319,-

€ **253,-**

Meerlaagse buizen e.a.

#### Set 16-18-20-25/26-32

Art.nr. 153023 R € 518,-

€ **412,-**



Duits kwaliteitsproduct



**NOVITEIT**



## REMS Hydro-Swing – Moeiteloos werken door oliehydraulische krachtoverbrenging. Ideaal voor meerlaagse buizen tot Ø 32 mm.

Ook voor roestvrijstalen buizen tot Ø 22 mm.

### REMS Hydro-Swing

Oliehydraulische handpijpenbuiger Ø10 – 32 mm, Ø 3/8 – 7/8", tot 90°. Zachte koperen buizen Ø 10–22 mm, Ø 3/8–7/8", s ≤ 1 mm, zachte ommantelde koperen buizen Ø 10–18 mm, Ø 3/8–7/8", s ≤ 1 mm, buizen van persfittingsystemen van roestvast, nikkelhoudend staal Ø 12–22 mm, s ≤ 1,2 mm, zacht C-staal ommanteld Ø 12–18 mm, s ≤ 1,2 mm, zachte precisiestalen buizen Ø 10–22 mm, s ≤ 1,5 mm, meerlaagse buizen Ø 14–32 mm. Tot Ø 26 mm met aandrijfvoorziening, buigsegmenten, glijstukdragers H-S Ø 10–26 mm met glijstukken, in stevige koffer. Tot Ø 32 mm met aandrijfvoorziening, buigsegmenten, 2 glijstukdragers Ø 10–26 mm en Ø 32 mm met glijstukken, in stevige koffer.

Zachte koperen buizen e.a.

**Set 12-15-18-22**  
Art.nr. 153525 R € 625,-

Meerlaagse buizen e.a.

**Set 16-18-20-25/26-32**  
Art.nr. 153523 R € 688,-

Meerlaagse buizen, zachte koperen buizen e.a.

**Set 10 - 12 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 20 - 22 - 25/26 - 32,**  
3/8 - 1/2 - 5/8 - 3/4 - 7/8"  
Art.nr. 153528 R € 762,-

€ **475,-**

€ **529,-**

€ **609,-**

### REMS Hydro-Swing INOX

REMS Hydro-Swing met buigsegmenten van aluminium, met name ook voor Geberit Mapress rvs (EN 10088, 1.4401), Geberit Mapress rvs (EN 10088, 1.4521, nikkelvrij), Geberit Mapress C-staal (EN 10305-3, 1.0034 (E195)), Viega Sanpress (EN 10088, 1.4401), Viega Prestabo (EN 10305-3, 1.0308 (E235)).

Buizen van de persfittingsystemen van roestvrij staal, zachte koperen buizen e.a.

**Set 15-18-22**  
Art.nr. 153510 R € 659,-

€ **525,-**



3-potig onderstel (toebereid)



Duits kwaliteitsproduct



## REMS Python – Bespaar dure fittingen. Supergemakkelijk buigen tot Ø 2", Ø 75 mm.

### REMS Python

Oliehydraulische pijpenbuiger voor het nauwkeurig buigen van buizen tot 90°. Stalen buizen EN 10255 Ø 3/8 – 2", meerlaagse buizen Ø 32 – 75 mm. Aandrijfvoorziening met glijroldragers, bovenste glijroldrager met zijwaarts verschuifbare glijrollagerplaat, 2 glijrollen, buigsegmenten St of V. In stevige transportkist.

Stalen buizen

**Set St 3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1 1/4"**  
Art.nr. 590020 R € 1.430,-

€ **1.130,-**

Stalen buizen

**Set St 1/2 - 3/4 - 1 - 1 1/4 - 1 1/2 - 2"**  
Art.nr. 590021 R € 1.540,-

€ **1.250,-**

Meerlaagse buizen

**Set V 40-50-63 mm**  
Art.nr. 590022 R € 1.450,-

€ **1.190,-**

### 3-potig onderstel

Art.nr. 590150 R

€ **143,70**

### Buigsegment en glijstukken 75 mm

Art.nr. 590063 R

€ **597,50**

## REMS Curvo – buizen ribbelvrij buigen t/m Ø 40 mm, 180°.

Buigen in plaats van dure fittingen!  
REMS Curvo is al na enkele bochten terugverdiend.

Zonder bankschroef.  
Zonder instelwerkzaamheden direct gebruiksklaar.



1000 W – slechts 8 kg

Duits kwaliteitsproduct

### REMS Curvo

Elektrische pijpenbuiger Ø 10–40 mm, Ø ¼–1½", t/m 180°. Harde, halfharde, zachte koperen buizen, ook dunwandig, Ø 10–35 mm, Ø ¾–1½", zachte ommantelde koperen buizen, ook dunwandig, Ø 10–18 mm, dikwandige koperen buizen K65 voor koeling en luchtbehandeling EN 12735-1 Ø ¾–1½", buizen van de persfittingsystemen van roestvast staal Ø 12–28 mm, C-staal, ook ommanteld, Ø 12–28 mm, zachte buizen van precisie-staal Ø 10–28 mm, stalen buizen EN 10255 Ø ¼–¾", buizen voor elektrische leidingen EN 50086 Ø 16–32 mm, meerlaagse buizen Ø 14–40 mm e.a. Aandrijfmachine met onderhoudsvrij aandrijfwerk met veiligheidsslipkoppeling, universeelmotor 230 V, 50–60 Hz, 1000 W, traploze, elektronische veiligheids-tipschakelaar, rechts- en linksloop. Steekpen. Buigsegmenten en glijstukken<sup>1</sup>. In stevige stalen koffer.

**Set 15-18-22**  
Art.nr. 580026 R220 € 1.520,-

€ **1.260,-**

**Set 15-22-28**  
Art.nr. 580040 R220 € 1.660,-

€ **1.420,-**

**Set 15-18-22-28**  
Art.nr. 580036 R220 € 1.750,-

€ **1.490,-**



## REMS Curvo 22 V – buizen ribbelvrij buigen t/m Ø 40 mm, 180°. Mobiel, handzaam, licht.

Buigen in plaats van dure fittingen! REMS Curvo 22 V is al na enkele bochten terugverdiend. Zonder bankschroef. Zonder instelwerkzaamheden direct gebruiksklaar. Accu Li-ion 21,6V, 5,0Ah, voor 90 bochten in roestvaststalen buis van de persfittingsystemen Ø 22 mm met één acculading.



slechts 8,5 kg

Duits kwaliteitsproduct



Power-Packs – Pagina 34

### REMS Curvo 22 V

Accupijpenbuiger Ø 10–40 mm, Ø ¼–1½", t/m 180°. Harde, halfharde, zachte koperen buizen, ook dunwandig, Ø 10–28 mm, Ø ¾–1½", zachte ommantelde koperen buizen, ook dunwandig, Ø 10–18 mm, dikwandige koperen buizen K65 voor koeling en luchtbehandeling EN 12735-1 Ø ¾–1½", buizen van de persfittingsystemen van roestvast staal Ø 12–28 mm, C-staal, ook ommanteld, Ø 12–28 mm, zachte buizen van precisie-staal Ø 10–28 mm, stalen buizen EN 10255 Ø ¼–¾", buizen voor elektrische leidingen EN 50086 Ø 16–25 mm, meerlaagse buizen Ø 14–40 mm e.a. Aandrijfmachine met onderhoudsvrij aandrijfwerk met veiligheidsslipkoppeling, doortreksterke accumotor 21,6 V, traploze, elektronische veiligheids-tipschakelaar, rechts- en linksloop. Machine-toestandscontrole met overbelastingsbeveiliging, temperatuurbewaking, controle van de laadtoestand. Accu Li-ion 21,6 V, 5,0 Ah, snellaadapparaat 100–240V, 50–60 Hz, 90W. Steekpen. Buigsegmenten en glijstukken<sup>1</sup>. In stevige stalen koffer.

**Set 15-18-22**  
Art.nr. 580051 R220 € 2.011,-

€ **1.660,-**

**Set 15-18-22**  
Zonder accu, zonder snellaadapparaat.  
Art.nr. 580091 R22 € 1.590,-

€ **1.420,-**

**Set 15-22-28**  
Art.nr. 580059 R220 € 2.151,-

€ **1.790,-**

**Set 15-18-22-28**  
Art.nr. 580053 R220 € 2.241,-

€ **1.850,-**

**Set 15-18-22-28**  
Zonder accu, zonder snellaadapparaat.  
Art.nr. 580092 R22 € 1.795,-

€ **1.610,-**



**Machinesteun 3B**  
in hoogte verstelbaar, op 3-poot  
Art.nr. 586100 R € 208,20

€ **124,-**

<sup>1</sup>REMS Curvo/Curvo 22V Sets worden geleverd met buigsegmenten en glijstukken met de kleinste mogelijke radius, zie catalogus.



1000 W

Duits kwaliteitsproduct



## REMS Curvo 50 – grote buizen ribbelvrij buigen tot Ø 50 mm, 90°.

Zonder bankschroef.

Zonder instelwerkzaamheden direct gebruiksklaar.

### REMS Curvo 50 Basic-Pack

Elektrische pijpenbuiger Ø 10–50 mm, t/m 90°. Stalen buizen EN 10255 Ø ½–1¼", roestvaststalen buizen EN ISO 1127, EN 10217-7, Ø ½–1¼", s ≤ 2,6 mm, harde, halfharde, zachte koperen buizen, Ø 10–42 mm, dunwandige koperen buizen Ø 10–35 mm, dikwandige koperen buizen K65 voor koeling en luchtbehandeling EN 12735-1 Ø ¾–1¾", buizen van de persfittingsystemen van roestvast staal Ø 12–42 mm, C-staal Ø 12–42 mm, C-staal ommanteld Ø 12–28 mm, meerlaagse buizen Ø 14–50 mm e.a. Aandrijfmachine met onderhoudsvrij aandrijfwerk met veiligheidsslippkoppeling, universeelmotor 230 V, 50–60 Hz, 1000 W, traploze, elektronische veiligheids-tipschakelaar, rechts- en linksloop. Vierkant-meenemer 35–50, afsteuning 35–50, Steekpen. In stevige transportkist.

Art.nr. 580110 R220 € 2.960,-

€ **2.540,-**

### Vierkante meenemer 10–40, afsteuning 10–40


voor buigsegmenten en glijstukken REMS Curvo, REMS Curvo 22V, REMS Sinus, zie tabel.

Art.nr. 582120 R

€ **258,10**

## REMS Sinus – buizen zonder ribbels buigen.

Duits kwaliteitsproduct

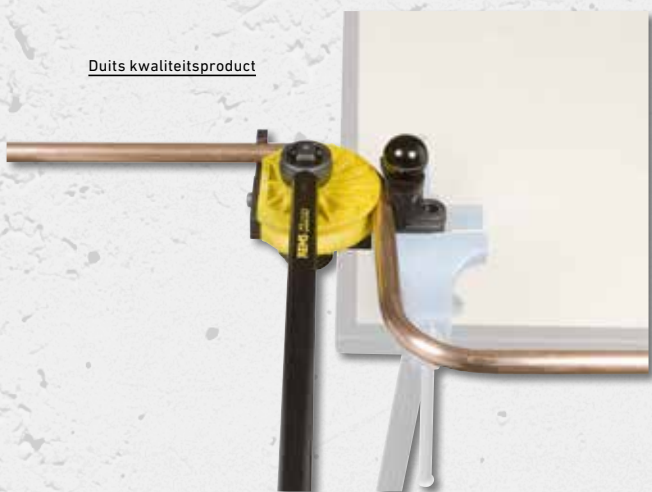

### REMS Sinus Set

Handpijpenbuiger Ø 10–32 mm, Ø ¾–¾", t/m 180°. Harde, halfharde, zachte koperen buizen, ook dunwandig, Ø 10–22 mm, Ø ¾–¾", zachte ommantelde koperen buizen, ook dunwandig, Ø 10–18 mm, buizen van persfittingsystemen van roestvaststaal, c-staal ommanteld, Ø 12–18 mm, c-staal Ø 12–22 mm, zachte precisiestalen buizen Ø 10–20 mm, elektropijp EN 50086 Ø 16–20 mm, meerslagen buizen Ø 14–32 mm, e.a. aandrijfvoorziening, steekpen. Buigaandrijving. Buigsegmenten en glijstukken. REMS buigspray. In stevige stalen koffer.

#### Set 15-18-22

Art.nr. 154001 R € 685,-

€ **489,-**

#### Set 14-16-18

Art.nr. 154002 R € 660,-

€ **489,-**

#### Set 12-15-18-22

Art.nr. 154003 R € 770,-

€ **569,-**

#### Set 10-12-14-16-18-22

Art.nr. 154004 R € 970,-

€ **689,-**



Werkblad 1100×700×26 mm  
Werkhoogte 800 mm  
Gewicht 28 kg  
Draagvermogen ≤ 300 kg

Werkblad 800×600×22 mm  
Werkhoogte 800 mm  
Gewicht 23 kg  
Draagvermogen ≤ 300 kg

## REMS Jumbo – handig en licht. Supersnel opgezet en ingeklapt.



### REMS Jumbo

Inklapbare werkbank met scharniersluiting. Werkblad volgens DIN 68 705. In doos.

Art.nr. 120200 R € 380,60

€ **316,-**

### REMS Jumbo E

Inklapbare werkbank met scharniersluiting. Werkblad volgens DIN 68 705. In doos.

Art.nr. 120240 R € 253,40

€ **196,-**

## REMS Orkan – voor ventilatie.

**NOVITEIT**



Stofopvangzak

### REMS Orkan 1360

Elektrische bouwventilator voor professioneel gebruik. Voor de ventilatie en ontluftung van ruimten, tussenruimten, schachten, holle ruimten en voor de ventilatie en windkoeling van machines, feesttenten, evenementenhallen. Om de luchtverversing in vochtige, mufte kelderruimten te ondersteunen, de droging van bijv. beton, metselwerk, pleisterwerk, estrik te versnellen en bijv. springkastelen of heteluchtballonnen te vullen. Condensatormotor 230 V, 50 Hz, 145 W, voor continu bedrijf. Zeer geluidsarm. Luchtvolume 1360 m<sup>3</sup>/h. In stevige kunststof behuizing. In doos.  
Art.nr. 132300 R220 € 349,-

€ **279,-**


### Luchtafvoer- en aanzuigslang

Ø 200 mm, 10 m lang, voor het aanzuigen van lucht uit ruimten, tussenruimten, schachten of holle ruimten, voor het afvoeren van aangezogen lucht of stof naar buiten en voor het vullen van bijv. springkastelen, heteluchtballonnen. Voor REMS Orkan 1360.  
Art.nr. 132307 R € 135,<sup>30</sup>

### Stofopvangzak

Ø 200 mm, 2980 mm lang, uitwasbaar, voor het verzamelen van grof en fijn stof tot stofklasse M. Voor REMS Orkan 1360.  
Art.nr. 132308 R € 125,-

**NOVITEIT**




Ter ondersteuning van elektrische luchtontvochtigers/bouwdrogers.

REMS Orkan 2050 – Ook zeer geschikt om de droging van bijv. beton, metselwerk, pleisterwerk, estrik te versnellen.

### REMS Orkan 2050

Elektrische bouwventilator voor professioneel gebruik. Voor de ventilatie en ontluftung van ruimten, tussenruimten, schachten, holle ruimten en voor de ventilatie en windkoeling van machines, feesttenten, evenementenhallen. Om de luchtverversing in vochtige, mufte kelderruimten. Ook zeer geschikt om de droging van bijv. beton, metselwerk, pleisterwerk, estrik te versnellen. Condensatormotor 230 V, 50 Hz, 145 W, voor continu bedrijf. Zeer geluidsarm. Luchtvolume 1740/2050 m<sup>3</sup>/h. In stevige kunststof behuizing. In doos.  
Art.nr. 132301 R220 € 369,-

€ **295,-**

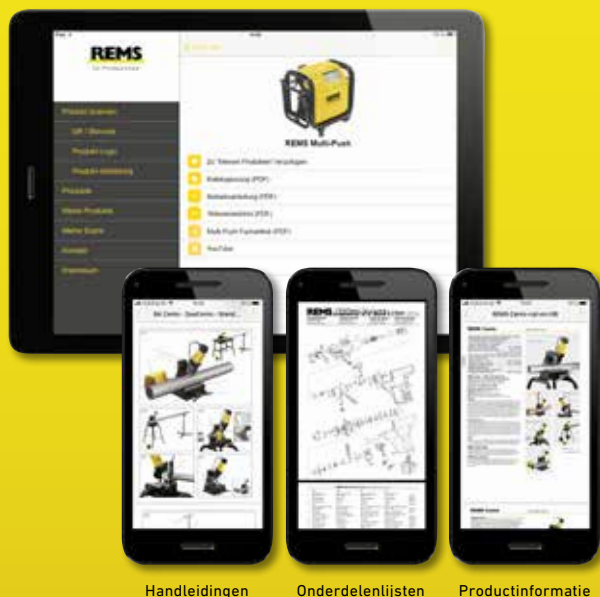

Handleidingen

Onderdelenlijsten

Productinformatie

## REMS App – alle productinformatie altijd en overal bij de hand\* – eenvoudig en snel.

Op de bouwplaats of bij uw dealer: alle handleidingen, onderdelenlijsten, productinformatie, productvideo's e.a. kunnen direct worden opgevraagd. Bovendien staan u nog vele andere functies ter beschikking.



### REMS App

Toepassingssoftware gratis verkrijgbaar via de Apple App Store of als Android-app bij Google Play.

\*Alleen bij een bestaande gegevensverbinding via een netwerkoperaator of WLAN.



## REMS Secco – voor drogen en ontvochtigen.



Ontvochtigingscapaciteit ≤ 80 l / 24 h  
Luchthoeveelheid ≤ 850 m<sup>3</sup>/h



Ontvochtigingscapaciteit ≤ 50 l / 24 h  
Luchthoeveelheid ≤ 265 m<sup>3</sup>/h



Krachtige, hoogefficiënte luchtontvochtiger/bouwdroger voor het drogen van ruimtes, bijv. na leidingwaterschade of een overstroming, voor het ontvochtigen van mufte kelders e.a. en voor het versneld drogen van bijv. beton, metselwerk, pleister, estrik. Voor professioneel gebruik door installateurs en in de industrie.

### REMS Secco 80 Set

Elektrische luchtontvochtiger/bouwdroger voor professioneel gebruik. Voor het drogen van ruimten, voor het ontvochtigen van kelderruimten e.a. en voor het drogen van bijv. beton, metselwerk, pleister, estrik. Koelaggregaat met roterende compressor en condensatormotor 230 V, 50 Hz, 680 W, met automatisch ontdooisysteem met heet gas, voor continu bedrijf. Zeer geluidsarm. Ontvochtigingscapaciteit ≤ 80 l/24 h, luchthoeveelheid ≤ 850 m<sup>3</sup>/h. Elektronische besturingsunit met verlicht 3"-display en geheugenfunctie. Elektronische hygrostaat, bedrijfsurenteller, stroomverbruikmeter. Luchtfilter. In stabiele plaatstalen kast op verrijdbaar onderstel van staalbuis met grote loopwielen. In doos. Art.nr. 132010 R220 € 1.850,-

### Superaanbieding!\*

Bij aankoop van een REMS Secco 80 Set ontvangt u gratis 1 vochtmeter REMS Detect W. U bespaart € 199,- extra.

132X01 R220 € **1.530,-**

### 11,5l-condenstank

Voor de condensafvoer binnen de plaatstalen kast. Art.nr. 132100 R

€ 45,<sup>40</sup>

### Luchtafvoerset

bestaande uit luchtafvoerslang Ø 200 mm, 10 m lang, met metalen bevestigingsringen voor het ophangen ter plekke, met aansluitflens, voor het verdelen van de afvoerlucht in de ruimte, voor het ontvochtigen van holle ruimten, bijv. boven een verlaagd plafond, en voor het aanvullend aanblazen van natte oppervlakken. Art.nr. 132104 R

€ 256,<sup>90</sup>

### REMS Secco 50 Set

Elektrische luchtontvochtiger/bouwdroger voor professioneel gebruik. Voor het drogen van ruimten, voor het ontvochtigen van kelderruimten e.a. en voor het drogen van bijv. beton, metselwerk, pleister, estrik. Koelaggregaat met roterende compressor en condensatormotor 230 V, 50 Hz, 760 W, met elektronisch ontdooisysteem, voor continu bedrijf. Zeer geluidsarm. Ontvochtigingscapaciteit ≤ 50 l/24 h, luchthoeveelheid ≤ 265 m<sup>3</sup>/h. Elektronische besturingsunit met verlicht, groot bedieningspaneel en geheugenfunctie. Elektronische hygrostaat. Luchtfilter. Interne 7,7l-condenstank. In stevige kunststof kast met loopwielen. In doos. Art.nr. 132011 R220 € 625,-

€ **559,-**

### REMS Detect W

diëlektrische vochtmeter voor niet-destructieve vochtmeting in bouwmaterialen, bijv. beton, metselwerk, gips, hout Art.nr. 132115 R

€ 199,-

### REMS Orkan

Ter ondersteuning van elektrische luchtontvochtigers/bouwdrogers. Voor een snellere droging en ontvochtiging na waterschade door overstroming of leidingbreuk is het voordelig om de luchtverversing te verbeteren met elektrische bouwventilatoren REMS Orkan (pagina 24).

## REMS wordt CO<sub>2</sub>-neutraal Voor een betere toekomst

REMS wil komende jaren op alle locaties CO<sub>2</sub>-neutraal worden. Daarbij zijn energie-efficiënte en klimaatvriendelijke energiewinning belangrijke peilers. Reeds vandaag wordt de totale stroombehoefte voor de productie op de locatie Waiblingen voor 100 procent door klimaatvriendelijke hernieuwbare energie afgedekt. Het "ok-power stempel" garandeert door certificering volgens strikte en uniforme criteria groene stroomproducten die de energietransitie bevorderen.

Daarnaast gaan verschillende energiezuinige zonne-energiesystemen een bijdrage leveren aan energieopwekking voor de productie. Ook de overige energiebehoefte wordt omgeschakeld naar klimaatvriendelijke energiebronnen bijvoorbeeld van olie naar gas. In onze eigen harderij zorgen moderne monitoringsystemen ervoor dat een optimale warmte-energieopwekking gedurende de gehele productietijd is gegarandeerd. Bij de ontwikkeling van REMS producten wordt ook rekening gehouden met milieurelevante aspecten gedurende de gehele levenscyclus. Een toegewijd team van specialisten draagt aanzienlijk bij aan het verhogen van de energie-efficiëntie door de permanente implementatie van tal van andere CO<sub>2</sub>-reductieprojecten. Alle medewerkers kunnen actief hun eigen ideeën en suggesties bijdragen aan projecten. Op deze manier kan het bestaande potentieel voor CO<sub>2</sub>-reductie worden geïdentificeerd en kunnen snel verbetermaatregelen worden genomen. REMS verwacht ook van haar leveranciers dat zij milieubewust handelen.

REMS heeft zich ten doel gesteld om door middel van duurzaam, ecologisch en maatschappelijk verantwoord handelen op een klimaatvriendelijke manier met minder middelen om te gaan en de benodigde middelen te verkrijgen. Deze maatregelen zijn bedoeld om de CO<sub>2</sub>-voetafdruk aanzienlijk te verkleinen. REMS neemt daarmee de verantwoordelijkheid voor een betere toekomst.





## Ideaal voor de installateur!

Verwarmingselement conform DVS.  
Elektronische temperatuurregeling.  
Snelspaninrichting voor schuine aftakkingen.

### REMS SSM 160RS

Verwarmingselementstomplasmachine voor kunststofbuizen en hulpstukken van PB, PE, PP, PVDF. PE Ø 40 – 90 mm SDR ≥ 6, PE Ø 40 – 110 mm SDR ≥ 9, PE Ø 40 – 125 mm SDR ≥ 11, PE Ø 40 – 140 mm SDR ≥ 17, PE Ø 40 – 160 mm SDR ≥ 21. Verwarmingselementstomplasmaapparaat met PTFE- gecoat verwarmingselement 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Instelbare temperatuur 180–290°C, voor ingesteld voor PE-buizen. Elektronische temperatuurregeling. Beschermkap voor verwarmingselement. Elektrische schaafrinrichting 230 V, 50–60 Hz, 500 W. Kleininrichting. Snelspaninrichting, ook voor schuine aftakkingen, bestaande uit 2 spaninrichtingen met telkens 2 snelspanklemmen Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140, 160 mm. 2 buishouders Ø 160 mm met houderstukken Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140 mm. Sleutels. Stalen koffer voor buissteunshalen en spanshalen. Buisframe = onderstel = transportvoorziening. Art.nr. 252026 R220 € 3.890,-

€ **3.180,-**



Duits kwaliteitsproduct



## REMS EMSG 160 – Automatisch lassen.

Elektronische regeling. Akoestische en optische controle van de lasprocedure.

### REMS EMSG 160

Elektromoffenlasapparaat, 230 V, 50 Hz, 1150 W, voor het lassen van afvoerbuizen met elektroslasmoffen van PE van de fabrikanten Akatherm-Euro, Coes, Geberit, Valsir, Waviduo, Ø 40–160 mm. Elektronisch geregeld, met akoestische en optische controle van de lasprocedure. In stevige, slagvaste kunststofbehuizing met draagriem. Lassnoer 4,40 m. In doos. Art.nr. 261001 R220 € 638,40

€ **545,-**



## REMS MSG – rationeel moflassen

Verwarmingselementen volgens DVS.  
Hoogwaardige PTFE-coating.

### REMS MSG 63 FE Set 20-25-32

Verwarmingselement-moflasapparaat voor kunststof buizen en vormstukken van PB, PE, PP, PVDF. Verwarmingselement 230 V, met PTFE-gecoate lasbussen, lasdoorns voor Ø 20, 25, 32 mm. Vast ingestelde temperatuur voor PP-buizen op 263 °C, met elektronische temperatuurregeling. Aflegstandaard. Houder voor werkbank voor bevestiging van het apparaat in horizontale of verticale positie. Inbussleutel voor montage en demontage van de lasbussen en lasdoorns. In stevige stalen koffer. Art.nr. 256233 R220 € 473,-

€ **359,-**

# REMS Mini-Press 22V ACC en REMS Mini-Press S 22V ACC – De echte eenhandsradiaalpersmachines! Universeel t/m Ø 40 mm. Superlicht. Superklein. Superhandzaam. Supersnel. 360° draaibaar.

Accu Li-Ion 21,6V, 1,5Ah voor ca. 250 persingen Viega Profipress DN 15 per acculading.



**Patent EP 1 952 948**  
Bijzonder compacte constructie en gering gewicht van de REMS perstangen Mini door speciale plaatsing van de perstangaansluiting.

**Patent EP 2 347 862**  
In de persbekken ingewerkte uitsparingen voor de veilige geleiding van de verbindingstukken voor persen zonder verschuiving.

**←ACC→**  
Automatic Circuit Control  
met automatische terugloop



slechts 2,5 kg

Duits kwaliteitsproduct

slechts 2,6 kg

**REMS 22V**  
LI-ION TECHNOLOGY  
1,5Ah 2,5Ah 5,0Ah 9,0Ah

Power-Packs – Pagina 34

## REMS Mini-Press 22V ACC / Mini-Press S 22V ACC

Accuradiaalpersmachine 22 kN met gedwongen afloop voor het maken van persverbindingen Ø 10–40 mm, Ø 3/8–1 1/4". Voor de aandrijving van REMS perstangen Mini/persringen. Draaibare perstangenopname met automatische vergrendeling. Elektrohydraulische aandrijving met doortreksterke accumulator 21,6V, 380 W, robuust planeetdrijfwerk, excentrische zuigerpomp en compact, krachtig hydraulisch systeem. Veiligheidstipschakelaar. Ledwerk lamp. Accu Li-Ion 21,6V, 1,5Ah, snellaadapparaat 220–240V, 50–60Hz, 70W.



€ 1.390,-

Stalen koffer

€ 1.420,-

L-Boxx

### Superaanbieding!\*

Bij aankoop van een REMS Mini-Press 22V ACC Basic-Pack of een REMS Mini-Press S 22V ACC Basic-Pack ontvangt u gratis 3 perstangen naar keuze tot 35 mm. U bespaart tussen € 290,70 en € 607,20 extra.

REMS Mini-Press 22V ACC	Art.nr.	€	Art.nr. Superaanbieding Incl. 3 perstangen tot 35 mm	Actie €
<b>Basic-Pack</b> In stevige stalen koffer.	578010 R220	1.520,00	578X05 R220	1.390,00
<b>Basic-Pack</b> In systeemkoffer L-Boxx.	578014 R220	1.550,00	578X09 R220	1.420,00
<b>Basic-Pack\IP</b> zonder accu, zonder snellaadapparaat. In stevige stalen koffer.	578004 R22	1.120,00		940,00
<b>Basic-Pack\IP</b> zonder accu, zonder snellaadapparaat. In systeemkoffer L-Boxx.	578005 R22	1.150,00		970,00

REMS Mini-Press S 22V ACC	Art.nr.	€	Art.nr. Superaanbieding Incl. 3 perstangen tot 35 mm	Actie €
<b>Basic-Pack</b> In stevige stalen koffer.	578015 R220	1.520,00	578X08 R220	1.390,00
<b>Basic-Pack</b> In systeemkoffer L-Boxx.	578016 R220	1.550,00	578X10 R220	1.420,00
<b>Basic-Pack\IP</b> zonder accu, zonder snellaadapparaat. In stevige stalen koffer.	578006 R22	1.120,00		940,00
<b>Basic-Pack\IP</b> zonder accu, zonder snellaadapparaat. In systeemkoffer L-Boxx.	578007 R22	1.150,00		970,00
<b>Spanningsvoorziening 230 V/21,6 V</b> voor netvoeding 230 V in plaats van accu Li-ion 21,6 V	571567 R220	359,00		315,00



\*Garantievoorwaarden en registratie voor verlenging van de fabrieksgarantie tot 5 jaar onder [www.rems.de/service](http://www.rems.de/service).



Automatic Circuit Control

met automatische terugloop

Duits kwaliteitsproduct



slechts 2,4 kg

LED werklamp



**Slechts 2,4 kg! Universeel t/m Ø 40 mm. Superlicht. Superklein. Superhandzaam. Supersnel. 360° draaibaar.**

### REMS Mini-Press 14V ACC Basic-Pack

Accuradiaalpersmachine 22 kN met gedwongen afloop voor het maken van persverbindingen Ø 10-40 mm, Ø 3/8-1 1/4". Voor de aandrijving van REMS perstangen Mini/persringen. Draaibare perstangenopname met automatische vergrendeling. Elektrohydraulische aandrijving met doortreksterke accu-motor 14,4 V, 380 W, robuust planeetdrijfwerk, excentrische zuigerpomp en compact, krachtig hydraulisch systeem. Veiligheidschakelaar. LED werklamp. Accu Li-ion 14,4 V, 1,5 Ah, snellaadapparaat 220-240V, 50-60 Hz, 10,8-18V, 65W. In stevige stalen koffer. Art.nr. 578012 R220 € 1.280,-




### Superaanbieding!\*

Bij aankoop van een REMS Mini-Press 14V ACC Basic-Pack ontvangt u gratis 3 perstangen naar keuze t/m 35 mm. U bespaart tussen € 290,70 en € 607,20 extra.

Art.nr. 578X04 R220 € **1.160,-**

## Universeel t/m Ø 110 mm. Compact. Handzaam. Bliksemsnel. 360° draaibaar.

Gedwongen afloop en persdrukmonitoring. Antitrillingsstelsel. Automatische vergrendeling van de perstang. Accu Li-Ion 21,6V, 2,5 Ah voor ca. 200 persingen Viega Profipress DN 15 per acculading.

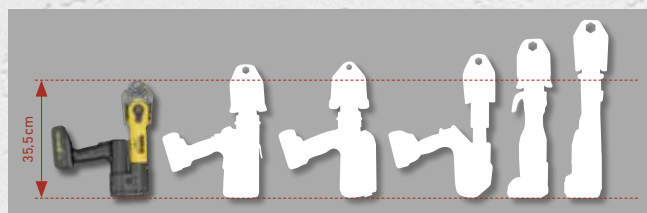

De kleine onder de groten.



Power-Packs - Pagina 34



Automatic Circuit Control

met automatische terugloop

Duits kwaliteitsproduct



slechts 3,2 kg

LED werklamp

### REMS Akku-Press 22V ACC Basic-Pack

Accuradiaalpersmachine 32 kN met gedwongen afloop en persdrukmonitoring, voor het maken van persverbindingen Ø 10-108 (110) mm, Ø 3/8-4". Voor de aandrijving van REMS perstangen/persringen en geschikte perstangen/persringen van andere merken. Draaibare perstangenopname met automatische vergrendeling. Elektrohydraulische aandrijving met doortreksterke accumotor 21,6V, 380W, robuust planeetdrijfwerk, excentrische zuigerpomp en compact, krachtig hydraulisch systeem. Veiligheidschakelaar. Antitrillingsstelsel. Ledwerklamp. Accu Li-Ion 21,6V, 2,5 Ah, snellaadapparaat 100-240V, 50-60Hz, 90W.



### REMS Akku-Press 22V ACC Basic-Pack

In stevige stalen koffer.  
Art.nr. 576010 R220 € 1.840,-

€ **1.370,-**

### REMS Akku-Press 22V ACC Basic-Pack

In systeemkoffer L-Boxx.  
Art.nr. 576011 R220 € 1.870,-

€ **1.400,-**

### REMS Akku-Press 22V ACC Basic-Pack\IP

Zonder accu, zonder snellaadapparaat.  
In stevige stalen koffer.  
Art.nr. 576001 R22 € 1.444,20

€ **1.180,-**

### REMS Akku-Press 22V ACC Basic-Pack\IP

Zonder accu, zonder snellaadapparaat.  
In systeemkoffer L-Boxx.  
Art.nr. 576002 R22 € 1.474,20

€ **1.210,-**

←ACC→

Automatic Circuit Control

met automatische terugloop

Duits kwaliteitsproduct

REMS TECHNOLOGY  
LI-ION PLUS



Universeel t/m Ø 110 mm. Compact.  
Handzaam. Bliksemsnel. 360° draaibaar.

**REMS Akku-Press 14 V Basic-Pack**

Accuradiaalpersmachine 32 kN met uitschakelsignaal voor het maken van persverbindingen Ø 10–108 (110) mm, Ø 3/8–4". Schuifkracht 32 kN. Accu Li-ion 14,4 V, 3,0 Ah, snellaadapparaat 220–240 V, 50–60 Hz, 10,8–18 V, 65 W. In stevige stalen koffer. Art.nr. 571013 R220 € 1.280,-

Art.nr. 571X01 R220 € **1.190,-**

**REMS Akku-Press 14 V ACC Basic-Pack**

Accuradiaalpersmachine 32 kN met gedwongen afloop voor het maken van persverbindingen Ø 10–108 (110) mm, Ø 3/8–4". Rest van leveringsomvang, zie boven. Art.nr. 571014 R220 € 1.440,-

Art.nr. 571X02 R220 € **1.280,-**

GRATIS\*



+ cadeaupakket bij elk Basic-Pack\*  
1 led-acculamp gratis  
2e accu Li-ion 14,4 V, 3,0 Ah gratis  
Waarde € 233,-

Power-Edition – voor netvoeding.  
Ook voor accuvoeding geschikt.

←ACC→

Automatic Circuit Control

met automatische terugloop

Duits kwaliteitsproduct



Universeel t/m Ø 110 mm. Compact.  
Handzaam. Bliksemsnel. 360° draaibaar.

Basic-Pack voor netvoeding:

**REMS Akku-Press 14 V ACC Power-Edition**

Elektrohydraulische radiaalpersmachine 32 kN met gedwongen afloop voor het maken van persverbindingen Ø 10–108 (110) mm, Ø 3/8–4". Voor de aandrijving van REMS perstangen/persringen en geschikte perstangen/persringen van andere merken. Draaibare perstangenopname met automatische vergrendeling. Elektrohydraulische aandrijving met doortreksterke accumotor 14,4 V, 380 W, robuust planeetdrijfwerk, excentrische zuigerpomp en compact, krachtig hydraulisch systeem. Veiligheidstipschakelaar. Spanningsbron Li-ion 230 V/14,4 V voor netvoeding 230 V in plaats van accu Li-ion 14,4 V. In stevige stalen koffer.

Art.nr. 571015 R220 € 1.480,-

€ **1.150,-**

Toebehoren voor accuvoeding:

**Accu Li-ion 14,4 V, 3,0 Ah**

Art.nr. 571555 R14

€ 189,-

**Snellaadapparaat Li-ion/Ni-Cd 230 V**

Art.nr. 571560 R220

€ 134,<sup>95</sup>

←ACC→

Automatic Circuit Control

met automatische terugloop

Duits kwaliteitsproduct



Universeel t/m Ø 110 mm. Compact.  
Handzaam. Bliksemsnel. 360° draaibaar.

**REMS Power-Press Basic-Pack**

Elektrohydraulische radiaalpersmachine 32 kN met uitschakelsignaal voor maken van persverbindingen Ø 10–108 (110) mm, Ø 3/8–4". Voor de aandrijving van REMS perstangen/persringen en geschikte perstangen/persringen van andere merken. Draaibare perstangenopname met automatische vergrendeling. Elektrohydraulische aandrijving met beproefde universele motor 230 V, 50–60 Hz, 450 W, robuust planeetdrijfwerk, excentrische zuigerpomp en compact, krachtig hydraulisch systeem. Veiligheidstipschakelaar. In stevige stalen koffer.

Art.nr. 577011 R220 € 1.150,-

€ **979,-**

**REMS Power-Press ACC Basic-Pack**

Elektrohydraulische radiaalpersmachine 32 kN met gedwongen afloop voor maken van persverbindingen Ø 10–108 (110) mm, Ø 3/8–4". Rest van leveringsomvang, zie boven. Art.nr. 577010 R220 € 1.250,-

€ **1.070,-**

<sup>1)</sup>Garantievoorwaarden en registratie voor verlenging van de fabrieksgarantie tot 5 jaar onder [www.rems.de/service](http://www.rems.de/service).

Duits kwaliteitsproduct

Slechts 4,7 kg



## REMS Power-Press SE – universeel t/m Ø 110 mm. Bliksemsnel en veilig persen.

### REMS Power-Press SE Basic-Pack

Elektrische radiaalpersmachine 32 kN voor het tot stand brengen van persverbindingen Ø 10–108 (110 mm, Ø ¾–4". Voor de aandrijving van REMS perstangen/persringen en geschikte perstangen/persringen van andere merken. Perstangenopname met automatische vergrendeling. Elektromechanische aandrijving met beproefde universele motor 230 V, 50–60 Hz, 450 W, onderhoudsvrij aandrijfwerk met veiligheidsslipkoppeling en voortgangssysteem met trapeziumdraadspil. Overbelastingsbeveiliging. Veiligheidstipschakelaar. In stevige stalen koffer.

Art.nr. 572111 R220 € 829,-

€ **689,-**

←ACC→

Automatic Circuit Control

met automatische terugloop

Duits kwaliteitsproduct



## REMS Power-Press XL ACC – universeel t/m Ø 110 mm.

Ook voor Geberit Mapress C-Staal, RVS, Koper in de drinkwater- en verwarmingsinstallatie t/m Ø 108 mm.

Persen tot Ø 10–108 mm in slechts één bewerking.

Supersnel, bijv. Geberit Mapress RVS Ø 108 mm in slechts 15 s.

Voor het aandrijven van REMS perstangen/persringen/persringen XL en geschikte perstangen/persringen van andere merken.

Draaibare perstangenopname met automatische vergrendeling.

### REMS Power-Press XL ACC Basic-Pack

Elektrohydraulische radiaalpersmachine 32 kN met gedwongen afloop voor maken van persverbindingen Ø 10–108 (110 mm, Ø ¾–4". Voor het aandrijven van REMS perstangen/persringen/persringen XL en geschikte perstangen/persringen van andere merken. Draaibare perstangenopname met automatische vergrendeling. Elektrohydraulische aandrijving met beproefde universele motor 230 V, 50–60 Hz, 450 W, robuust planeetdrijfwerk, excentrische zuigerpomp en compact, krachtig hydraulisch systeem. Veiligheidstipschakelaar. In systeemkoffer XL-Boxx.

Art.nr. 579012 R220 € 2.001,-

€ **1.790,-**

←ACC→

Automatic Circuit Control

met automatische terugloop

Duits kwaliteitsproduct



slechts 6,5 kg

LED werk lamp

## Persen tot Ø 64–108 mm in slechts één bewerking. Antitrillingssysteem.

Supersnel, bijv. Geberit Mapress RVS Ø 108 mm in slechts 15 s. Met gedwongen afloop. Veilige borging van de tussentang door automatische vergrendeling. Accu Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah, voor ca. 150 persingen Geberit Mapress RVS Ø 108,0 mm per acculading.



Power-Packs – Pagina 34

### REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC Basic-Pack Z7

Accuradiaalpersmachine 45 kN met gedwongen afloop voor het maken van persverbindingen XL Ø 64–108 mm, Ø 2½–4". Voor de aandrijving van REMS persringen XL. Draaibare persringopname met automatische vergrendeling. Elektrohydraulische aandrijving met doortreksterke accumotor 21,6 V, 380 W, robuust planeetdrijfwerk, excentrische pomp met dubbele zuiger en compact, krachtig hydraulisch systeem. Antitrillingssysteem. Veiligheidstipschakelaar. Ledwerk lamp. Accu Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah, snellaadapparaat 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W. Tussentang Z7 XL 45 kN. In systeemkoffer XL-Boxx.

Art.nr. 579014 R220 € 2.806,95

€ **2.390,-**

**REMS Eco-Press – universeel  
t/m Ø 26 mm.  
Bliksemsnel en veilig persen.**

Duits kwaliteitsproduct



**REMS Eco-Press aandrijfvoorziening**

Handradiaalpers met vergrendelende eindaanslag voor het tot stand brengen van persverbindingen met kunststof en meelaagse buizen Ø 10–26 mm, Ø ¾–1". Voor de aandrijving van REMS perstangen. Met deelbare buisarmen. In skinverpakking. Art.nr. 574000 R € 196,-

€ **159,-**

**REMS persringen voor grote diameters tot Ø 54 mm.  
Aanzetten. Persen. Klaar!**

REMS persring (PR-3S) met 3 zwenkbaar aan een scharnierende ring gelagerde perssegmenten voor veeleisende persingen van grote diameters. Optimale persing door radiaal gestuurde beweging van de perssegmenten. Perscontour M voor de persfittingsystemen Geberit Mapress en andere geschikte systemen.

REMS persring M 42 (PR-3S)	Art.nr. 572706 R	€ 572,95
REMS persring M 54 (PR-3S)	Art.nr. 572708 R	€ 572,95
Tussentang Z2		
Voor aandrijving van REMS persringen (PR-3S) 42–54 mm	Art.nr. 572795 R	€ 126,95
Stalen koffer	Art.nr. 572810 R	€ 82,40
<b>Persringset compleet</b>	<b>Art.nr. 572060 R</b>	<b>€ 1.355,25</b>



Duits kwaliteitsproduct


€ **1.190,-**

**REMS perstangen – miljoenen malen beproefd.  
Voor alle gangbare persfittingsystemen.**

Zwaar belastbare perstangen van gesmeed en taaihard, bijzonder gehard speciaalstaal. De perscontouren van de REMS perstangen/perstangen Mini zijn systeemspecifiek en komen overeen met de perscontouren van de betreffende persfittingsystemen. Daardoor perfect systeemconform, veilig persen. Persbekken van de perstangen met op CNC-bewerkingscentra uiterst precies ingewerkte en machinaal exact uitgeronde perscontour. Daardoor beduidend kleinere productietoleranties dan bij een gewoon gegoten perscontour.

**Nacontrole volgens EN 1775:2007**

REMS perstangen/perstangen Mini/persringen met perscontour M, V, SA, B, RN en UP hebben telkens een in de perscontour ingewerkte specifieke markering, die na de persbewerking een blijvende afdruk op de geperste fitting achterlaat. Hierdoor heeft de gebruiker de mogelijkheid om ook na de persbewerking nog te controleren of voor de totstandbrenging van de persverbinding de geschikte perstang of geschikte persring werd gebruikt.



Met deze controlemogelijkheid voldoet REMS aan de aanbevelingen van de Europese norm EN 1775:2007 bij de installatie van persfittingsystemen voor gas.

Bijvoorbeeld REMS perstang M: afdruk 'M' op geperste fitting voor nacontrole volgens EN 1775:2007.



Alle REMS perstangen die in de catalogus met een \* gemarkeerd zijn, hebben een extra aansluiting en passen ook in de handradiaalpers REMS Eco-Press. Dit betekent een eenvoudig en voordelig voorraadbeheer.

**Patent EP 2 027 971**

REMS perstang Mini ACz, Fz, RFz, RFlz, VMPz met vertanding voorkomt braamvorming aan de pershuls.



Duits kwaliteitsproduct

**REMS perstangen / perstangen Mini  
M, V t/m 35 mm**

€ **96,90**

**REMS perstangen / perstangen  
Mini t/m 32 mm.  
F, TH, U, UP, VP, G, B**

€ **119,90**

**REMS perstangen Mini Set  
M 15-22-28-35**

In systeemkoffer L-Boxx.  
Art.nr. 578057 R € 656,30

€ **449,-**

**V 15-22-28-35**

In systeemkoffer L-Boxx.  
Art.nr. 578058 R € 656,30

€ **449,-**

**REMS perstangen Set  
M 15-22-28-35**

In systeemkoffer L-Boxx.  
Art.nr. 571163 R € 652,50

€ **449,-**

**V 15-22-28-35**

In systeemkoffer L-Boxx.  
Art.nr. 571164 R € 652,50

€ **449,-**



**Meer perstangen Mini  
+ perstangen Mini Sets**




**Meer perstangen  
+ perstangen Sets**

## REMS perstangen / REMS perstangen Mini BMP ¼" – 1½" voor koeling en luchtbehandeling.

REMS perstangen Mini BMP voor het persfittingsysteem  
Conex Bänninger >B< MaxiPro

Perscontour	Art.nr.	€
BMP ¼"	578700	149,20
BMP ⅜"	578702	149,20
BMP ½"	578704	149,20
BMP ⅝"	578706	149,20
BMP ¾"	578708	149,20
BMP ⅞"	578710	149,20
BMP 1"	578712	149,20
BMP 1½"	578714	149,20



Patent EP 1 952 948  
Patent EP 2 347 862

REMS perstangen Mini Set BMP ¼" - ⅜" - ½" - ⅝"

In systeemkoffer L-Boxx.  
Art.nr. 578090 R € 721,50

€ **529,-**

REMS perstangen Mini Set BMP ¼" - ⅜" - ½" - ⅝" - ¾" - ⅞" - 1" - 1½"

In systeemkoffer L-Boxx.  
Art.nr. 578091 R € 1.318,30

€ **949,-**

REMS perstangen BMP voor het persfittingsysteem  
Conex Bänninger >B< MaxiPro

Perscontour	Art.nr.	€
BMP ¼"	571700	156,95
BMP ⅜"	571702	156,95
BMP ½"	571704	156,95
BMP ⅝"	571706	156,95
BMP ¾"	571708	156,95
BMP ⅞"	571710	156,95
BMP 1"	571712	156,95
BMP 1½"	571714	156,95



REMS perstangen Set BMP ¼" - ⅜" - ½" - ⅝"

In systeemkoffer L-Boxx.  
Art.nr. 571184 R € 752,50

€ **549,-**

REMS perstangen BMP Set ¼" - ⅜" - ½" - ⅝" - ¾" - ⅞" - 1" - 1½"

In systeemkoffer L-Boxx.  
Art.nr. 571185 R € 1.380,30

€ **995,-**



REMS persringen 45° (PR-2B) – de probleemoplossing voor moeilijk toegankelijke plaatsen.

bijv. muuropeningen, blootgelegde leidingen, schachten

Patent EP 2 774 725

REMS persring 45° (PR-2B), met 2 persbekken, voor veilig aanbrengen van de persbekken op moeilijk toegankelijke plaatsen door 45° schuine stand.

REMS persringen 45° (PR-2B)

Presskontur	Art.nr.	Presskontur	Art.nr.
M 12 45° (PR-2B)	574520 R	V 12 45° (PR-2B)	574502 R
M 15 45° (PR-2B)	574522 R	V 14 45° (PR-2B)	574532 R
M 18 45° (PR-2B)	574524 R	VG 14 45° (PR-2B)	574536 R
M 22 45° (PR-2B)	574526 R	V 15 45° (PR-2B)	574504 R
M 28 45° (PR-2B)	574528 R	V 16 45° (PR-2B)	574534 R
M 35 45° (PR-2B)	574530 R	VG 16 45° (PR-2B)	574538 R
F 16 45° (PR-2B)	574550 R	V 18 45° (PR-2B)	574506 R
F 20 45° (PR-2B)	574552 R	V 22 45° (PR-2B)	574508 R
F 26 45° (PR-2B)	574554 R	V 28 45° (PR-2B)	574510 R
F 32 45° (PR-2B)	574556 R	V 35 45° (PR-2B)	574512 R
TH 16 45° (PR-2B)	574558 R		
TH 20 45° (PR-2B)	574560 R		
TH 26 45° (PR-2B)	574562 R		
TH 32 45° (PR-2B)	574564 R		

REMS persringen 45°(PR-2B)

M, F, TH, V, VG tot 12 – 28 mm

€ **105,95**

REMS persringen 45°(PR-2B)

M, F, TH, V, VG tot 32 – 35 mm

€ **115,95**

Duits kwaliteitsproduct



REMS tussentang Mini Z1

Voor aandrijving van de REMS persringen 45° (PR-2B). Geschikt voor REMS Mini-Press 14V ACC, REMS Mini-Press 22V ACC, REMS Mini-Press S 22V ACC.

Art.nr. 578558 RX

€ **119,95**

REMS tussentang Z1

Voor aandrijving van de REMS persringen 45° (PR-2B). Geschikt voor alle REMS radiaalpersen (behalve REMS Mini-Press 14V ACC, REMS Mini-Press 22V ACC, REMS Mini-Press S 22V ACC).

Art.nr. 574500 RX

€ **119,50**


Stalen koffer

met inlage voor tussentang Mini Z1 en tussentang Z1 alsmede 6 stuks REMS persringen V 12–35 45° (PR-2B) resp. M 12–35 45° (PR-2B) resp. F 16–32 45° (PR-2B).

Art.nr. 574516 R

€ **82,40**



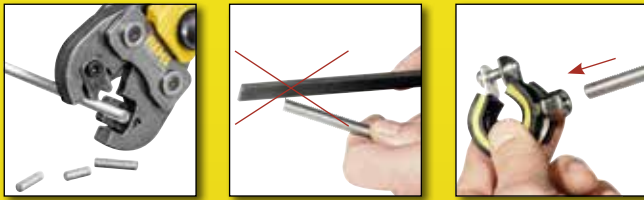

Afkorttang met 1 paar draaibare inzetstukken voor staal, roestvrijstaal, M 6–M 12, tot en met sterkteklasse 4.8 (400 N/mm<sup>2</sup>).



Duits kwaliteitsproduct

Patent EP 1 952 948  
Patent EP 2 347 862

## REMS afkorttangen M – draadeinden afkorten. Bliksemsnel.

Alle afkorttangen M die met een \* gemarkeerd zijn, hebben een extra aansluiting voor handmatige aandrijving door de handradiaalpersers REMS Eco-Press. Dit betekent een eenvoudig en voordelig voorraadbeheer.

Voor REMS Mini-Press 14V ACC, REMS Mini-Press 22V ACC, REMS Mini-Press S 22V ACC:

### REMS afkorttang Mini – kort in slechts 2 seconden af!

M 6	Art.nr. 578620	
M 8	Art.nr. 578621	
M 10	Art.nr. 578622	i.p.v. € 205,95 nu slechts

Voor REMS radiaalpersmachines (behalve REMS Mini-Press 14V ACC, REMS Mini-Press 22V ACC, REMS Mini-Press S 22V ACC) en geschikte radiaalpersmachines van andere merken:

### REMS afkorttang

M 6*	Art.nr. 571890	
M 8*	Art.nr. 571895	
M 10	Art.nr. 571865	
M 12	Art.nr. 571870	i.p.v. € 205,95 nu slechts

€ **189,-**

## Bijv. perscontour M voor persfittingsystemen Geberit Mapress C-STAAAL, RVS, RVS gas, KOPER, KOPER gas.

Persen t/m Ø 108 mm in slechts één bewerking.



## REMS persringen XL (PR-3S) tot Ø 108 mm

Zwaar belastbare persringen XL (PR-3S) en tussentang Z6 XL of Z7 XL van gesmeed en bijzonder gehard speciaalstaal. De perscontouren van de REMS persringen XL (PR-3S) zijn systeemspecifiek en komen overeen met de perscontouren van de betreffende persfittingsystemen. Daardoor perfect systeemconform, veilig persen.

Perscontour	Art.nr.	€
M 66,7 XL (PR-3S) <sup>3) 7)</sup>	579107 R	<b>989,95</b>
M 76,1 XL (PR-3S) <sup>3) 7)</sup>	579101 R	<b>989,95</b>
M 88,9 G XL (PR-3S) <sup>3) 7)</sup>	579110 R	<b>1.154,95</b>
M 108,0 G XL (PR-3S) <sup>3) 7)</sup>	579111 R	<b>1.154,95</b>
XP 64,0 XL (PR-3S) <sup>3) 7)</sup>	579100 R	<b>899,95</b>
XP 66,7 XL (PR-3S) <sup>3) 7)</sup>	579108 R	<b>989,95</b>
XP 108,0 XL (PR-3S) <sup>3) 7)</sup>	579109 R	<b>1.154,95</b>

### Tussentang Z6 XL

voor het aandrijven van de REMS persringen XL 64,0–108,0 (PR-3S) met REMS Power-Press XL.  
Art.nr. 579120 R

€ **317,95**

### Tussentang Z7 XL 45 kN

voor het aandrijven van de REMS persringen XL 64,0–108,0 (PR-3S) met REMS Akku-Press XL 45 kN 22V ACC.  
Art.nr. 579123 R

€ **337,95**

<sup>3)</sup>Voor het aandrijven van de persringen XL (PR-3S) is de tussentang Z6 XL of Z7 XL benodigd.  
<sup>7)</sup>Aandrijving door REMS Power-Press XL, REMS Akku-Press XL 45 kN 22V ACC.

## REMS perstangen/persringen VMP 3/8–2" voor Viega Megapress/Megapress S

Aandrijving door alle REMS radiaalpersmachines met schuifkracht 32 kN en geschikte radiaalpersmachines van andere merken. Niet voor gasinstallaties.

Duits kwaliteitsproduct



Perscontour	Art.nr.	€
VMP 3/8" (OD 17,2 mm)	571740	<b>182,95</b>
VMP 1/2" (OD 21,3 mm)	571762	<b>182,95</b>
VMPz 3/4" (OD 26,9 mm)	571764	<b>182,95</b>
VMPz 1" (OD 33,7 mm)	571767	<b>182,95</b>
VMPz 1 1/4" (S) (OD 42,4 mm)	572413	<b>599,95</b>
VMPz 1 1/2" (PR-3B) <sup>1)</sup> (OD 48,3 mm)	572844 R	<b>407,95</b>
VMPz 2" (PR-3B) <sup>1)</sup> (OD 60,3 mm)	572845 R	<b>407,95</b>

### Tussentang Z5

voor aandrijving van de REMS persringen VMPz 1 1/2–2" (PR-3B)

Art.nr. 572802 RX

€ **274,95**

<sup>1)</sup> Voor het aandrijven van de persringen (PR-3B) is de tussentang Z5 benodigd.

## REMS persringen VMP 2 1/2–4" voor Viega Megapress S XL

Aandrijving door REMS Akku-Press XL 45 kN 22V ACC met schuifkracht 45 kN. Tussentang Z7 XL 45 kN benodigd. Niet voor gasinstallaties.

Duits kwaliteitsproduct



Persring VMPz met verandering  
Patent EP 2 027 971



Perscontour	Art.nr.	€
VMPz 2 1/2" XL (PR-3B) (OD 66,7 mm)	579112 R	<b>518,95</b>
VMPz 3" XL (PR-3B) (OD 79,4 mm)	579113 R	<b>518,95</b>
VMPz 4" XL (PR-3B) (OD 104,8 mm)	579114 R	<b>549,95</b>

### Tussentang Z7 XL 45 kN

voor aandrijving van de REMS persringen VMPz 2 1/2–4" XL (PR-3B)

Art.nr. 579123 R

€ **337,95**

REHAU, TECE ...

Bijv.  
aquatherm,  
General Fittings,  
IVT,  
REHAU,  
REVEL,  
Seppelfricke,  
TECE,  
TIEMME,  
Würth

slechts 3,0 kg

**←ACC→**  
Automatic Circuit Control

met automatische terugloop  
en laadtoestandcontrole

Duits kwaliteitsproduct

**REMS 22V**  
LI-ION TECHNOLOGY  
1,5Ah 2,5Ah 5,0Ah 9,0Ah

Power-Packs – Pagina 34



LED werklamp



**REMS Ax-Press 25 22 V ACC – universeel tot Ø 40 mm.**  
Superlicht, superklein, superhandzaam. Bliksemsnel.  
Met automatische terugloop. Compleet assortiment  
REMS perskoppen, snel te wisselen.

**REMS Ax-Press 25 22 V ACC Basic-Pack**

Accu-axiaalpersmachine 20 kN voor het maken van drukhulsverbindingen Ø 12–40 mm. 40 mm slaglengte, voor het persen van drukhulsverbindingen met spanafstand a ≤ 82 mm. Voor de aandrijving van REMS perskoppen. Elektrohydraulische aandrijving met automatische terugloop, met doortreksterke accumotor 21,6 V, 380 W afgifte, robuust planetendrijfwerk, excenterzuigerpomp en compact krachtig hydraulieksysteem, veiligheidstipschakelaar, draaibaar persgedeelte. Ledwerk lamp. Accu Li-Ion 21,6 V, 1,5 Ah, snellaadapparaat 220–240 V, 50–60 Hz, 70 W. Zondere perskoppen. In stevige stalen koffer.  
Art.nr. 573022 R220 € 1.280,-

**Superaanbieding!\***

Bij aankoop van een Basic-Pack krijgt u er gratis 3 sets perskoppen naar keuze bij!  
U bespaart tussen € 274,50 en € 411,90 extra.

Art.nr. 573X03 R220 € **1.130,-**

**REMS Ax-Press 25 22 V ACC Basic-Pack\P**

Zoals Art.nr. 573022. Zonder accu, zonder snellaadapparaat.  
Zondere perskoppen.  
Art.nr. 573027 R22 € 960,-

€ **799,-**

**Een accusysteem voor alle gereedschappen 22 V!**

Zwaar belastbare accu's Li-ion 21,6 V met 1,5, 2,5, 5,0 of 9,0 Ah capaciteit, voor een lange looptijd.

50% meer energie.\*

Krachtig en licht.

Trapsgewijze indicatie van de laadtoestand met gekleurde leds.

Geen memory-effect voor maximale accucapaciteit.

Werktemperatuurbereik van -10 tot +60 °C.

Snellaadapparaat.

**REMS 22V**  
LI-ION TECHNOLOGY  
1,5Ah



**REMS Power-Pack 22 V, 1,5 Ah / 230 V, 90 W**

2 stuks accu's Li-Ion 21,6 V, 1,5 Ah,  
snellaadapparaat 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W  
Art.nr. 571589 R220 € 537,-

€ **279,-**

**REMS 22V**  
LI-ION TECHNOLOGY  
2,5Ah



**REMS Power-Pack 22 V, 2,5 Ah / 230 V, 90 W**

2 stuks accu's Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah,  
snellaadapparaat 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W  
Art.nr. 571590 R220 € 597,-

€ **309,-**

**REMS 22V**  
LI-ION TECHNOLOGY  
5,0Ah



**REMS Power-Pack 22 V, 5,0 Ah / 230 V, 90 W**

2 stuks accu's Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah,  
snellaadapparaat 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W  
Art.nr. 571591 R220 € 777,-

€ **399,-**

**REMS 22V**  
LI-ION TECHNOLOGY  
9,0Ah



**REMS Power-Pack 22 V, 9,0 Ah / 230 V, 90 W**

2 stuks accu's Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah,  
snellaadapparaat 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W  
Art.nr. 571592 R220 € 909,-

€ **499,-**

Snellaadapparaat 290 W voor kortere oplaadtijden:

**REMS 22V**  
LI-ION TECHNOLOGY  
5,0Ah



**REMS Power-Pack 22 V, 5,0 Ah / 230 V, 290 W**

2 stuks accu's Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah,  
snellaadapparaat 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W  
Art.nr. 571593 R220 € 1.063,-

€ **559,-**

**REMS 22V**  
LI-ION TECHNOLOGY  
9,0Ah



**REMS Power-Pack 22 V, 9,0 Ah / 230 V, 290 W**

2 stuks accu's Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah,  
snellaadapparaat 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W  
Art.nr. 571594 R220 € 1.195,-

€ **659,-**

\*Accu Li-ion 21,6 V in vergelijking met accu Li-ion 14,4 V.



**REMS Lumen – elektrisch verlichten. Met hoge lichtintensiteit. Handzaam, licht. Variabel zwenkbaar.**



**REMS Lumen 5000**

Elektrische ledbouwlamp met hoge lichtintensiteit. 230V, 50–60Hz. Lichtstroom ≤ 5.000, Vermogen ≤ W 50. Aansluitkabel 5 m. In doos.  
Art.nr. 175220 R220 € 68,90

€ **54,90**



**REMS Lumen 7000**

Elektrische ledbouwlamp met hoge lichtintensiteit. 230V, 50–60Hz. Lichtstroom ≤ 7.000, Vermogen ≤ W 70. Aansluitkabel 5 m. In doos.  
Art.nr. 175221 R220 € 82,90

€ **65,90**



**REMS Lumen 10000**

Elektrische ledbouwlamp met hoge lichtintensiteit. 230V, 50–60Hz. Lichtstroom helderheidsstand 1: ≤ 5.000, Vermogen ≤ W 50. Lichtstroom helderheidsstand 2: ≤ 10.000, Vermogen ≤ W 100. Aansluitkabel 5 m. In doos.  
Art.nr. 175222 R220 € 105,90

€ **84,90**



**REMS telescopisch statief 3B**

op 3-poot, in hoogte verstelbaar, inklapbaar  
Art.nr. 175230 R

€ **24,95**

**REMS Lumen 2800 22 V – geeft overal licht. Met hoge lichtintensiteit. Mobiel, handzaam, licht. Voor accu- en netspanning. Variabel zwenkbaar.**

**REMS 22V**  
LI-ION TECHNOLOGY  
1,5Ah 2,5Ah 5,0Ah 9,0Ah

Power-Packs – Pagina 34



Omschrijving	Bedrijfsuren h		
	Stand 1	Stand 2	Stand 3
Accu Li-Ion 21,6V, 1,5 Ah	3,3	1,4	1,0
Accu Li-Ion 21,6V, 2,5 Ah	5,4	2,4	1,6
Accu Li-Ion 21,6V, 5,0 Ah	10,9	4,8	3,2
Accu Li-Ion 21,6V, 9,0 Ah	19,6	8,6	5,7

**NOVITEIT**

**REMS Lumen 2800 22 V Set Power-Edition.**

Accu-ledbouwlamp met hoge lichtintensiteit. Voor accu- en netspanning. Lichtstroom ≤ 2800 lm. Spanningsbron 220–240V, 50–60Hz, 138W. Zonder accu, zonder snellaadapparaat. In doos.  
Art.nr. 175210 R220 € 122,90

€ **98,90**

**REMS Lumen 2800 22 V Set**

Accu-ledbouwlamp met hoge lichtintensiteit. Voor accu- en netspanning. Lichtstroom ≤ 2800 lm. Accu Li-Ion 21,6V, 1,5 Ah, snellaadapparaat 220–240V, 50–60Hz, 70W. Spanningsbron 220–240V, 50–60Hz, 138W. In doos.  
Art.nr. 175211 R220 € 369,-

€ **295,-**

**REMS telescopisch statief 3B**

op 3-poot, in hoogte verstelbaar, inklapbaar  
Art.nr. 175230 R

€ **24,95**



Duits kwaliteitsproduct



DW-0201 AS2032



W1.303



7808-649

## REMS Spezial – hooggeleegde draadsnijolie.

op mineraaloliebasis, met water afwasbaar.

### REMS Spezial 5 l kan

Art.nr. 140100 R € 64,-

€ 51,<sup>20</sup>

### REMS Spezial 600 ml spuitbus

Art.nr. 140105 R € 19,90

€ 15,<sup>90</sup>

## REMS Sanitol – mineraalolievrije draadsnijolie.

Volledig in water oplosbaar. Vrij van minerale olie, vrij van ethanol. Rood gekleurd voor een controleerbare wegspoeling. Uitstekende corrosiebescherming.

### REMS Sanitol 5 l kan

Art.nr. 140110 R € 149,-

€ 119,-

### REMS Sanitol 600 ml spuitbus

Art.nr. 140115 R € 28,90

€ 23,<sup>10</sup>

## REMS eva – het draadsnij-ijzer van de installateur.

Bijzonder gemakkelijk aansnijden en draadsnijden door de precieze verwerking van snijkop, snijmessen en deksel tot een compacte eenheid. Ratelarm van staal, dik ommanteld met kunststof.



Duits kwaliteitsproduct



### REMS eva Set R 1/2-3/4-1-1 1/4

Handdraadsnij-ijzer met snelwisselsnijkoppen. Voor pijpdraad 1/2-2", 16-50 mm, boutendraad 6-30 mm, 1/4-1". Voor rechtse en linkse draad. 1 ratelarm voor het gehele snijbereik. Snelwisselsnijkoppen R 1/2-3/4-1-1 1/4 met snijmessen voor conische pijpdraad ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R rechts. In stevige stalen koffer.

Art.nr. 520015 € 434,-

€ 319,-

### REMS eva Set R 1/2-3/4-1-1 1/4-1 1/2-2

Handdraadsnij-ijzer met snelwisselsnijkoppen R 1/2-3/4-1-1 1/4-1 1/2-2. In stevige stalen koffer.

Art.nr. 520017 € 611,-

€ 475,-

## REMS snelwisselsnijkoppen S

De probleemoplossing voor moeilijk toegankelijke plaatsen, bijv. muuropeningen, blootgelegde leidingen, schachten. Aanvullende, nauwkeurige buisgeleiding aan dekselzijde voor perfecte buiscentrering en gemakkelijk aansnijden.



Duits kwaliteitsproduct



### REMS snijkoppen S Set R 3/8-1/2-3/4"

Snelwisselsnijkoppen S, verlenging 300 mm. In stevige stalen koffer.

Art.nr. 520025 R € 529,-

€ 439,-

## REMS Amigo 2 – beresterk tot en met 2".



1700 W  
Slechts 6,5 kg

Duits kwaliteitsproduct



### REMS Amigo 2 Set R ½-¾-1-1¼-1½-2

Elektrisch draadsnij-ijzer met snelwisselsnijkoppen. Voor pijpdraad ½–2", 16–50 mm, boutendraad 6–30 mm, ¼–1". Voor rechtse en linkse draad. Aandrijfmachine met onderhoudsvrij aandrijfwerk, doortreksterke universele motor 230 V, 50–60 Hz, 1700 W, veiligheidstipschakelaar, capaciteitsverhogende automatische koolborstelverstelling bij de draairichtingskeuze, rechts- en linksloop. Steunbeugel voor beide draairichtingen. REMS eva snelwisselsnijkoppen voor conische pijpdraad ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½-¾-1-1¼-1½-2 rechts. In stevige stalen koffer. Art.nr. 540020 R220 € 1.490,-

€ 1.190,-

### REMS Amigo 2 Set + REMS Aquila 3B

Waarde € 1.940,50

Art.nr. 540X01 R220 € 1.550,-

## REMS Amigo – de kleinste, lichtste, sterkste en snelste tot en met 1¼".



1200 W  
Slechts 3,5 kg

Duits kwaliteitsproduct



### REMS Amigo Set R ½-¾-1-1¼

Elektrisch draadsnij-ijzer met snelwisselsnijkoppen. Voor pijpdraad ½–1¼", 16–40 mm, boutendraad 6–30 mm, ¼–1". Voor rechtse en linkse draad. Aandrijfmachine met onderhoudsvrij aandrijfwerk, doortreksterke universele motor 230 V, 50–60 Hz, 1200 W, veiligheidstipschakelaar, capaciteitsverhogende automatische koolborstelverstelling bij de draairichtingskeuze. Maximaal opgenomen vermogen tot 1800 W. Rechts- en linksloop, overbelastingsbeveiliging. Steunbeugel voor beide draairichtingen. REMS eva snelwisselsnijkoppen voor conische pijpdraad ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½-¾-1-1¼ rechts. In stevige stalen koffer. Art.nr. 530020 R220 € 940,-

€ 789,-

## REMS Amigo 22 V – mobiel, handzaam, licht.

Accu Li-ion 21,6 V, 9,0 Ah, voor ca. 52 draden ¾" met één acculading.



Slechts 5,6 kg

Duits kwaliteitsproduct



### REMS Amigo 22 V Set R ½-¾-1

Accudraadsnij-ijzer met snelwisselsnijkoppen. Voor pijpdraad ½–1", 16–32 mm, boutendraad 6–30 mm, ¼–1". Voor rechtse en linkse draad. Aandrijfmachine met onderhoudsvrije aandrijving, doortreksterke accumotor 21,6 V, 500 W, veiligheidstipschakelaar. Rechts- en linksloop, machinetoestandscontrole met overbelastingsbeveiliging, temperatuurbeveiliging, controle van de laadtoestand. Accu Li-ion 21,6 V, 9,0 Ah, snellaadapparaat 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W. Steunbeugel voor beide draairichtingen. REMS eva snelwisselsnijkoppen voor pijpdraad conisch ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R rechts resp. voor elektropijpdraad EN 60423 M. In stevige stalen koffer. Art.nr. 530015 R220 € 1.640,-

€ 1.270,-

### REMS Amigo 22 V Set P R ½-¾-1

Zoals Art.nr. 530015 Zonder accu, zonder snellaadapparaat. Art.nr. 530017 R22 € 1.240,-

€ 959,-



Power-Packs – Pagina 34

Duits kwaliteitsproduct



## REMS Tornado – een klasse apart.

Automatisch spansysteem.  
Universele automatische snijkop.  
Automatische smeerkoeeling.

### REMS Tornado 2000

Draadsnijmachine voor pijpdraad ( $1/16$ )  $1/8$ –2", 16–63 mm, boutendraad (6) 10–60 mm,  $1/4$ –2". Met onderhoudsvrij aandrijfwerk, veiligheidsvoetschakelaar met noodstop, 2 automatische spansystemen, automatische smeerkoeeling. Met gereedschapsset, bestaande uit een universele automatische snijkop voor alle draden, ook lange draden, automatisch openend, met draadlengteaanslag voor conische draad, snijmesses voor conische pijpdraad ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R  $1/2$ – $3/4$ " en R 1–2 rechts, pijpsnijder, binnenontbramer, aandrukhendel. In hoogte verstelbare materiaalsteun. Universele motor 230 V, 50–60 Hz, 1700 W, 53 rpm. Draagbare uitvoering op 3 steunpoten, met afneembare, grote oliebak en spanenschaal. In doos.

Art.nr. 340200 R220 € 3.980,-

€ **2.960,-**

Met universele automatische snijkop,  
automatisch openend.

Duits kwaliteitsproduct



Bijzonder gemakkelijk  
aansnijden.

Onderstel, verrijd- en inklapbaar  
(toebereiden)

## REMS Magnum – de compacte tot en met 2".

### REMS Magnum 2000 L-T

Draadsnijmachine voor pijpdraad ( $1/16$ )  $1/8$ –2", 16–63 mm, boutendraad (6) 8–60 mm,  $1/4$ –2". Met onderhoudsvrij aandrijfwerk, veiligheidsvoetschakelaar met noodstop, beproefd, zelfversterkend snelspanslagsysteem, achterzijde centreebekken, automatische smeerkoeeling. Met gereedschapsset, bestaande uit een universele automatische snijkop voor alle draden, ook lange draden, automatisch openend, met draadlengteaanslag voor conische draad, snijmesses voor conische pijpdraad ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R  $1/2$ – $3/4$ " en R 1–2" rechts, pijpsnijder, ontbraamvoorziening voor binnenkant buis, aandrukhendel. Gereedschapsplateau. Lichte uitvoering L-T met afneembare, grote oliebak en spanenschaal. Universeelmotor 230 V, 50–60 Hz, 1700 W, 53 min<sup>-1</sup>. Voor werkbank, onderstel, verrijd- en inklapbaar onderstel of verrijdbaar onderstel met materiaalplaat. In doos.

Art.nr. 340226 R220 € 4.020,-

€ **3.060,-**

Onderstel

Art.nr. 344105 R

€ 240,-

Verrijdbaar onderstel

Art.nr. 344100 R

€ 410,-

Onderstel, verrijd- en  
inklappbaar

Art.nr. 344150 R

€ 490,-

Met universele automatische snijkop,  
automatisch openend.

Duits kwaliteitsproduct



Bijzonder gemakkelijk  
aansnijden.

Verrijdbaar onderstel  
(toebereiden)

## REMS Magnum – de supermachine tot en met 3". Perfect ronde en zuivere schroefdraden tot en met 3" door 5 snijmesses.

### REMS Magnum 3000 L-T

Draadsnijmachine voor pijpdraad ( $1/16$ )  $1/2$ –3", 16–63 mm, boutendraad (6) 18–60 mm,  $1/2$ –2". Met onderhoudsvrij aandrijfwerk, veiligheidsvoetschakelaar met noodstop, beproefd zelfversterkend snelspanslagsysteem, centreebekken achteraan, automatische smeerkoeeling. Machine compleet met gereedschapssets  $1/16$ –2" en  $2 1/2$ –3", elk bestaande uit een universele automatische snijkop voor alle draden, ook lange draden, automatisch openend, met draadlengteaanslag voor conische draad, snijmesses voor conische pijpdraad ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R rechts, pijpsnijder, binnenontbramer, aandrukhendel. Legbord voor gereedschap. Lichte uitvoering L-T met afneembare, grote oliebak en spanenschaal. Universele motor 230 V, 50–60 Hz, 1700 W, 23 rpm. Voor werkbank, onderstel, verrijd- en inklapbaar onderstel of verrijdbaar onderstel met materiaalplaat. In doos.

Art.nr. 380309 R220 € 5.865,-

€ **4.550,-**

Onderstel

Art.nr. 344105 R

€ 240,-

Verrijdbaar onderstel

Art.nr. 344100 R

€ 410,-

Onderstel, verrijd- en  
inklappbaar

Art.nr. 344150 R

€ 490,-

Met universele automatische snijkop, automatisch openend.

Duits kwaliteitsproduct

Bijzonder gemakkelijk aansnijden.



Verrijdbaar onderstel (toebehoort)

## REMS Magnum – de supermachine tot en met 4". Perfect ronde en zuivere schroefdraden tot en met 4" door 6 snijmesses.

### REMS Magnum 4000 L-T

Draadsnijmachine voor pijpdraad ( $\frac{1}{16}$ )  $\frac{1}{2}$ –4", 16–63 mm, boutendraad (6) 18–60 mm,  $\frac{1}{2}$ –2". Met onderhoudsvrij aandrijfwerk, veiligheidsvoetschakelaar met noodstop, beproefd zelfversterkend snelspanningsysteem, centreerbekken achteraan, auto-matische smerkoeling. Met gereedschapssets  $\frac{1}{16}$ –2" en  $2\frac{1}{2}$ –4", elk bestaande uit een universele automatische snijkop voor alle draden, ook lange draden, automatisch openend, met draadlengteaanslag voor conische draad, snijmesses voor conische pijpdraad ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R rechts, pijpsnijder, binnenontbramer, aandrukhendel. Legbord voor gereedschap. Lichte uitvoering L-T met afneembare, grote oliebak en spanenschaal. Universele motor 230 V, 50–60 Hz, 1700 W, 23 rpm. Voor werkbank, onderstel, verrijd- en inklapbaar onderstel of verrijdbaar onderstel met materiaalplaat. In doos. Art.nr. 380444 R220 € 6.585,-

€ **5.930,-**

<b>Onderstel</b>	Art.nr. 344105 R	€ 240,-
<b>Verrijdbaar onderstel</b>	Art.nr. 344100 R	€ 410,-
<b>Onderstel, verrijd- en inklapbaar</b>	Art.nr. 344150 R	€ 490,-



Duits kwaliteitsproduct

Onderstel, verrijdbaar (toebehoort)



REMS Herkules 3B (toebehoort)

<b>Onderstel</b>	Art.nr. 849315 R	€ 187, <sup>40</sup>
<b>Onderstel, verrijdbaar</b>	Art.nr. 849310 R	€ 303, <sup>20</sup>
<b>REMS Herkules 3B</b>	Materiaalsteun, in hoogte verstelbaar, voor buizen DN 25–150, Ø 1–6" Art.nr. 120120 R	€ 285, <sup>60</sup>
<b>Toeberehen-Pack 1</b>	Bestaande uit onderstel en REMS Herkules 3B Art.nr. 120X01 R	€ 389,-
<b>Toeberehen-Pack 4</b>	Bestaande uit verrijdbaar onderstel en REMS Herkules 3B Art.nr. 120X04 R	€ 465,-

## REMS Collum – elektrisch rolgroeven tot 12".

### REMS Collum

Rolgroefmachine voor het groeven van buizen voor buiskoppelingssystemen DN 25–300, 1–12". Rolgroefvoorziening, handmatige hydrauliekpomp, geïntegreerde, trapsgewijs instelbare instelschijf voor automatische groefdiepte-aanslag, 1 paar groefrollen (drukrol, tegendrukrol) 2–6", inbusleutel. Keuze uit 3 aandrijfmachines, met onderhoudsvrij aandrijfwerk, doortreksterke universele motor, veiligheidstipschakelaar. Voor werkbank, onderstel of verrijdbaar onderstel. In doos.

### REMS Collum

Universele motor 230 V, 50–60 Hz, 1200 W, overbelastingsbeveiliging, 29 min<sup>-1</sup>.  
Art.nr. 347006 R220 € 2.380,-

€ **2.140,-**

### REMS Collum 2

Universele motor 230 V, 50–60 Hz, 1700 W, 28 min<sup>-1</sup>  
Art.nr. 347008 R220 € 2.700,-

€ **2.390,-**

### REMS Collum 2 Compact

Universele motor 230 V, 50–60 Hz, 1200 W, overbelastingsbeveiliging, 26 min<sup>-1</sup>  
Art.nr. 347009 R220 € 2.700,-

€ **2.390,-**

### REMS rolgroefvoorziening

Art.nr. 347000 R € 2.040,-

€ **1.670,-**



Onderstel, verrijdbaar (toebehoort)

REMS Herkules 3B (toebehoort)

Duits kwaliteitsproduct

## REMS Collum 22 V – elektrisch rolgroeven tot 12". Mobiel, snel, rendabel.

Accu Li-ion 21,6 V, 9,0 Ah, voor ca. 23 groeven DN 100/4" met één acculading.

### REMS Collum 22 V

Accurolgroefmachine voor het groeven van buizen voor buiskoppelingssystemen DN 25–300, 1–12". Rolgroefvoorziening, handmatige hydrauliekpomp, geïntegreerde, trapsgewijs instelbare instelschijf voor automatische groefdiepte-aanslag, 1 paar groefrollen (drukrol, tegendrukrol) 2–6", inbusleutel. Aandrijfmachine met onderhoudsvrije aandrijving, doortreksterke accumotor 21,6 V, 500 W, veiligheidstipschakelaar. Rechts- en linksloop, machinetoestandscontrole met overbelastingsbeveiliging, temperatuur-bewaking, controle van de laadtoestand. Accu Li-ion 21,6 V, 9,0 Ah, snellaadapparaat 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W. Steunbeugel voor beide draairichtingen. Voor werkbank, onderstel of verrijdbaar onderstel. In doos. Art.nr. 347005 R220 € 3.380,-

€ **2.930,-**

<b>Onderstel</b>	Art.nr. 849315 R	€ 187, <sup>40</sup>
<b>Onderstel, verrijdbaar</b>	Art.nr. 849310 R	€ 303, <sup>20</sup>
<b>REMS Herkules 3B</b>	Materiaalsteun, in hoogte verstelbaar, voor buizen DN 25–150, Ø 1–6" Art.nr. 120120 R	€ 285, <sup>60</sup>

### Toeberehen-Pack 1

Bestaande uit onderstel en REMS Herkules 3B  
Art.nr. 120X01 R € 473,-

€ **389,-**

### Toeberehen-Pack 4

Bestaande uit verrijdbaar onderstel en REMS Herkules 3B  
Art.nr. 120X04 R € 588,80

€ **465,-**



## REMS Pull – voor droog- en natzuigen.

Constant hoog zuigvermogen door permanente automatische filterreiniging. Gecertificeerd voor het opnemen van gezondheidsschadelijke stoffen volgens EN 60335-2-69<sup>1)</sup>.

### REMS Pull

Elektrische droog- en natzuiger voor industrieel gebruik. Voor het opzuigen van stoffen, vuil en vloeistoffen. Ideaal voor ontstopping bij het zagen van sleuven, doorslijpen, boren, kernboren en schuren. Bypassmotor 230 V, 50 - 60 Hz, 1200 W. Aan-uitschakelaar en schakelaar voor automatische filterreiniging met geïntegreerde groene led. Schakelaar zuigvermogen voor traploze instelling van de luchthoeveelheid  $\leq 74$  l/s. Vulbegrenzer met automatische uitschakeling. Automatische filterreiniging. Contactdoos voor elektrische gereedschappen tot 2200 W, met elektronische in-uitschakelautomaat. Grote reservoirinhoud van 35 l, voor vloeistoffen 19 l inhoud. Verrijdbaar, 2 loopwielen, zwenkwiel, zwenkwiel met vergrendeling. Aansluitleiding 7,5 m. 1 papieren filterzak, 1 plat vouwfilter van papier. Zuigslang 2,5 m, zuigslangverlengstuk 2,5 m, handgreep, 2 stuks metalen zuigbuis, elk 0,5 m. Platte zuigmond nat/droog 300 mm met wielen, borstelstrip, rubberen lippen. Kierenzuiger. Adapter zuigslang-elektrisch gereedschap. Geïntegreerde houders voor aansluitkabel, zuigslang en toebehoren. In doos.



### REMS Pull L Set

Gecertificeerd als stofzuiger en ontstopper voor het opnemen van gezondheidsschadelijke stoffen van stofklasse L<sup>1)</sup>. Grenswaarde voor (beroepsmatige) blootstelling > 1 mg/m<sup>3</sup>, doorlatingsgraad  $\leq 1$  %.

Art.nr. 185500 R220 € 649,-

€ **559,-**

### REMS Pull L Set W

REMS Pull L Set W – ideaal voor zuigen van boorslib bij natboren met REMS boorstandaards. REMS Pull L Set met waterresistent plat vouwfilter PES en waterafzuigvoorziening.

Art.nr. 185503 R220 € 1.062,-

€ **919,-**



### REMS Pull M Set

Gecertificeerd als stofzuiger en ontstopper voor het opnemen van gezondheidsschadelijke stoffen van stofklasse M<sup>1)</sup>. Grenswaarde voor (beroepsmatige) blootstelling > 0,1 mg/m<sup>3</sup>, doorlatingsgraad  $\leq 0,1$  %. Met antistatisch systeem. Elektronische volumestroomcontrole, keuzeschakelaar voor zuigslangdiameter, sluitdop voor het zuigslangaansluitstuk. REMS Pull M met antistatisch systeem: Statische oplading wordt door elektrisch geleidende metalen zuigbuis, elektrisch geleidend greepstuk E, elektrisch geleidende zuigslang E, elektrisch geleidende zuigslangaansluitstukken aan het bovenste geaarde gedeelte van de zuiger weggeleid.

Art.nr. 185501 R220 € 949,-

€ **789,-**

### REMS Pull M Set D

REMS Pull M Set D – ideaal voor zuigen van gezondheidsschadelijke stoffen bij droogboren met REMS Picus S1, Picus SR, Picus S3 e. a. REMS Pull M Set met zuigrotor voor stofafzuiging.

Art.nr. 185504 R220 € 1.096,40

€ **889,-**



Bij het bewerken van kwartshoudende bouwmaterialen, b.v. beton, gewapend beton, baksteen, estrik, ontstaat in hoge mate kwartshoudend, gezondheidsschadelijk mineraal stof (kwartsfijnstof). Het inademen van kwartsfijnstof is schadelijk voor de gezondheid. Volgens EN 60335-2-69 is voorgeschreven dat voor het zuigen van stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid met een blootstellingsgrenswaarde/werkplekgrenswaarde > 0,1 mg/m<sup>3</sup> minstens een veiligheidszuiger van stofklasse M<sup>1)</sup> gebruikt moet worden. REMS Pull M, droog- en natzuiger, gecertificeerd voor het afzuigen van gezondheidsschadelijke stoffen van stofklasse M, zie links.

## REMS Krokodil – sleuven zagen in plaats van hakken.

Volledig opliggende steunplaat tijdens het gehele zaag-/doorslijpproces voor geleid indringen van de diamantdoorslijpschijven, stofvrij, veilig werken en gemakkelijke, gelijkmatige voortbeweging.



### Speed-Regulation (Patent EP 2 085 191)

De voor de regeling gebruikte tachometerregelelektronica houdt het ingestelde toerental ook onder belasting constant.



REMS Krokodil 180 SR



REMS Krokodil 125 + REMS Pull M



Duits kwaliteitsproduct



+ cadeaupakket ter waarde van € 159,90\*

2 REMS Universal-diamantdoorslijpschijf LS H-P Ø 180 mm



+ cadeaupakket ter waarde van € 55,90\*


2 REMS Universal-diamantdoorslijpschijf LS-Turbo Ø 125 mm

### REMS Krokodil 180 SR Basic-Pack

Elektrische diamantsleuvenzaag- en -doorslijpmachine met Speed-Regulation. Voor het zagen en doorslijpen van bijv. beton, gewapend beton, alle soorten metselwerk, natuursteen, alle soorten estrik. Sleufdiepte ≤ 61 mm, traploos instelbaar. Sleufbreedte ≤ 62 mm, trapsgewijs met afstandsschijven 3, 6, 10, 20 mm. Aandrijfmachine met aandrijfas Ø 22,2 mm, voor 1, 2 of 3 diamantdoorslijpschijven volgens EN 13236, ≤ Ø 180 mm, met onderhoudsvrij aandrijfwerk, universele motor 230 V, 50-60 Hz, 2000 W. Multifunctie-elektronica met langzame aanloop, begrenzing van het nullasttoerental. Overbelastingsbeveiliging. Oververhittingsbeveiliging. Aansluitleiding 5,7 m. Veiligheidstipschakelaar met herinschakelblokkering. Belast toerental 3300 rpm. Afzuigmof voor aansluiting van een stofzuiger/ontstoffer (Bijv. REMS Pull M). Steeksleutel SW 13. In stevige stalen koffer.

Art.nr. 185011 R220 € 1.059,-

Art.nr. 185X03 R220 € **949,-**



### REMS Universal-diamantdoorslijpschijf LS-Turbo Ø 180 mm

Lasergelast, hittebestendig, voor snelle sleuven en sleuven in harde materialen, met metalen basis volgens EN 13236

Art.nr. 185026 R

€ 49,95

### REMS Universal-diamantdoorslijpschijf LS H-P Ø 180 mm

High-Performance, lasergelast, hittebestendig, voor snelle zaagsnedes en zaagsnedes in bijzonder harde materialen, hoge standtijd, met metalen basis volgens EN 13236.

Art.nr. 185027 R

€ 79,95

### REMS Krokodil 125 Basic-Pack

Elektrische diamantsleuvenzaag- en -doorslijpmachine voor het zagen en doorslijpen van bijv. beton, gewapend beton, alle soorten metselwerk, natuursteen, alle soorten estrik. Sleufdiepte ≤ 38 mm, traploos instelbaar. Sleufbreedte ≤ 43 mm, trapsgewijs met afstandsschijven 3, 6, 10, 20 mm. Aandrijfmachine met aandrijfas Ø 22,2 mm, voor 1 of 2 diamantdoorslijpschijven volgens EN 13236, ≤ Ø 125 mm, met onderhoudsvrij aandrijfwerk met veiligheidsstipkoppeling, universele motor 230 V, 50-60 Hz, 1850 W. Multifunctie-elektronica met langzame aanloop, begrenzing van het nullasttoerental, overbelastingsbeveiliging. Aansluitleiding 2,3 m. Veiligheidstipschakelaar met herinschakelblokkering. Belast toerental 5000 rpm. Afzuigmof voor aansluiting van een stofzuiger/ontstoffer (Bijv. REMS Pull M). Steeksleutel SW 13. In stevige stalen koffer.

Art.nr. 185010 R220 € 847,-

Art.nr. 185X02 R220 € **699,-**



### REMS Universal-diamantdoorslijpschijf LS-Turbo Ø 125 mm

Lasergelast, hittebestendig, voor snelle sleuven en sleuven in harde materialen, met metalen basis volgens EN 13236

Art.nr. 185021 R

€ 27,95

### REMS Universal-diamantdoorslijpschijf LS H-P Ø 125 mm

High-Performance, lasergelast, hittebestendig, voor snelle zaagsnedes en zaagsnedes in bijzonder harde materialen, hoge standtijd, met metalen basis volgens EN 13236.

Art.nr. 185022 R

€ 59,95

<sup>1)</sup> De nationale voorschriften voor het opnemen en afvoeren van gezondheidsschadelijke stoffen moeten in acht worden genomen.

## Eén systeem – 4 toepassingen!

Ideaal voor de installateur.

### Speed-Regulation (Patent EP 2 085 191)

De voor de regeling gebruikte tachometerregelelektronica houdt het ingestelde toerental ook onder belasting constant.



Duits kwaliteitsproduct

### REMS Picus SR Set Titan

Elektrische diamantkernboormachine met Speed-Regulation. Voor kernboren in beton, gewapend beton tot  $\leq \varnothing 162$  (200) mm, metselwerk en andere materialen tot  $\leq \varnothing 250$  mm. Voor droog- en natboren, handbediend of met boorstandaard. Aandrijfmachine met boorkronenaansluitdraad UNC 1¼ buiten, G ½ binnen, onderhoudsvrij 2-traps aandrijfwerk met veiligheidsslipkoppeling, universele motor 230 V, 50–60 Hz, 2200 W. Traploze elektronische toerentalregeling 200 rpm tot 500 rpm (1e stand) of 500 rpm tot 1200 rpm (2e stand), oververhittingsbeveiliging. Multifunctie-elektronica met langzame aanloop, begrenzing van het nullastoerental, overbelastings-beveiliging, blokkeer-bescherming. Tipschakelaar met vergrendeling. Personenbeveiligingsschakelaar (PRCD). Watertoevoorziening met instelbaar afsluitventiel en snelkoppeling met waterstop en slangaansluiting ½". Tegenhouder. Afstandhouderset. Steeksleutel SW 32. In stevige stalen koffer. Boorstandaard REMS Titan inclusief bevestigingsset voor metselwerk en beton. Zonder diamantkernboorkronen.

Art.nr. 183022 R220 € 2.639,40

€ 2.090,-

### REMS Picus SR Set 62-82-132 Titan

Zoals Art.nr. 183022, maar met REMS Universal-diamantkernboorkronen UDKB  $\varnothing 62, 82, 132$  mm.

Art.nr. 183023 R220 € 3.063,40

€ 2.430,-

... nu met boorstandaard REMS Titan – voor de hoogste eisen. Voor kernboren tot  $\varnothing 300$  mm.

**REMS Picus S2/3,5 – voor kernboren in gewapend beton e.a. tot en met  $\varnothing 300$  mm.**



### REMS Picus S2/3,5 Set Titan

Elektrische diamantkernboormachine voor kernboren in beton, gewapend beton, alle soorten metselwerk, natuursteen, alle soorten estriek,  $\varnothing 40-300$  mm. Voor droog- en natboren met boorstandaard. Aandrijfmachine met boorkronenaansluitdraad UNC 1¼ buiten, onderhoudsvrij 2-traps aandrijfwerk met veiligheidsslipkoppeling, universele motor 230 V, 50–60 Hz, 3420 W. Multifunctie-elektronica met langzame aanloop, begrenzing van het nullastoerental, overbelastingsbeveiliging, blokkeerbescherming. Wipschakelaar. Personenbeveiligingsschakelaar (PRCD). Belast toerental van de boorspil 320 rpm, 760 rpm. Watertoevoorziening met instelbaar afsluitventiel en snelkoppeling met waterstop en slangaansluiting ½". Ontkoppelingring. Steeksleutel SW 32. Boorstandaard REMS Titan inclusief bevestigingsset voor metselwerk en beton. Zonder diamantkernboorkronen. In doos.

Art.nr. 180030 R220 € 4.489,-

€ 3.580,-

### REMS Picus S1 – het voordelige alternatief



### ... nu met boorstandaard REMS Simplex 2

Robuuste, handzame boorstandaard voor kernboren tot  $\varnothing 200$  mm. Boorzuil van buig- en torsiestijve vierkantbuis van precisestaal  $\varnothing 50$  mm, koudversteigd, extra kleine tolerantie, voor trillingsarme geleiding van de geleidingslede.

### REMS Picus S1 Basic-Pack

Elektrische diamantkernboormachine voor kernboren in beton, gewapend beton tot  $\leq \varnothing 102$  (132) mm, metselwerk en andere materialen tot  $\leq \varnothing 162$  mm. Voor droog- en natboren, handbediend of met boorstandaard. Aandrijfmachine met boorkronenaansluitdraad UNC 1¼ buiten, G ½ binnen, onderhoudsvrij aandrijfwerk met veiligheidsslipkoppeling, universele motor 230 V, 50–60 Hz, 1850 W. Multifunctie-elektronica met langzame aanloop, begrenzing van het nullastoerental, overbelastingsbeveiliging, blokkeerbescherming. Tipschakelaar met vergrendeling. Personenbeveiligingsschakelaar (PRCD). Belast toerental van de boorspil 580 rpm. Watertoevoorziening met instelbaar afsluitventiel en snelkoppeling met waterstop en slangaansluiting ½". Tegenhouder. Aanboorhulp G ½ UDKB met boor  $\varnothing 8$  mm, inbussleutel SW 3. Steeksleutel SW 32. In stevige stalen koffer.

Art.nr. 180010 R220 € 1.380,-

€ 985,-

### REMS Picus S1 Set Simplex 2

Zoals Art.nr. 180010, maar met boorstandaard REMS Simplex 2 inclusief bevestigingsset voor metselwerk en beton. Zonder diamantkernboorkronen.

Art.nr. 180032 R220 € 2.249,-

€ 1.570,-



De starterset voor een kleine prijs.  
Ideaal voor de installateur.

**- 35 %**

**REMS UDKB Set 62-82-132**

Ø 62, 82, 132 mm  
Art.nr. 181101 R € 537,85

€ **349,-**

**REMS UDKB LS Set 62-82-132**

Ø 62, 82, 132 mm  
Art.nr. 181111 R € 592,85


€ **385,-**

**REMS Universal-diamantkernboorkronen**

Inductief gesoldeerd op volautomatische soldeerinstallaties voor een constant hoge kwaliteit van de soldeerverbinding. Boorbuizen met gesoldeerde diamantsegmenten kunnen door eenvoudig hardsolderen van een nieuwe coating worden voorzien.

Universeel inzetbaar voor vele materialen, voor droog- en natboren, handbediend of met boorstandaard. Uniforme aansluitdraad UNC 1¼ binnen. Boordiepte 420 mm. Diamantsegmenten met wigvormig snijvlak (dakvorm) voor snel, moeiteloos en rustig aanboren. Speciaal ontwikkelde, hoogwaardige diamantsegmenten met hoog diamantgehalte en speciale binding, voor een uitstekende boorprestatie en bijzonder hoge standtijd. Ideaal voor universeel gebruik in gewapend beton en metselwerk.

Aandrijving door alle aandrijfmachines REMS Picus en geschikte aandrijfmachines van andere merken met aansluitdraad UNC 1¼ buiten.



**- 30 %**

**Inductief gesoldeerd!  
Vernieuwbare coating!**



Ø × boordiepte × aansluiting		Art.nr.	€	Actie €
UDKB 32 × 420 × UNC 1¼	4	181010 R	123,95	86,76
UDKB 42 × 420 × UNC 1¼	4	181015 R	114,95	80,46
UDKB 52 × 420 × UNC 1¼	5	181020 R	122,95	86,06
UDKB 62 × 420 × UNC 1¼	6	181025 R	133,95	93,76
UDKB 72 × 420 × UNC 1¼	7	181030 R	150,95	105,66
UDKB 82 × 420 × UNC 1¼	7	181035 R	163,95	114,76
UDKB 92 × 420 × UNC 1¼	8	181040 R	184,95	129,46
UDKB 102 × 420 × UNC 1¼	8	181045 R	188,95	132,26
UDKB 112 × 420 × UNC 1¼	9	181050 R	199,95	139,96
UDKB 122 × 420 × UNC 1¼	10	181055 R	225,95	158,16
UDKB 125 × 420 × UNC 1¼	10	181057 R	237,95	166,56
UDKB 127 × 420 × UNC 1¼	10	181059 R	239,95	167,96
UDKB 132 × 420 × UNC 1¼	11	181060 R	239,95	167,96
UDKB 152 × 420 × UNC 1¼	12	181065 R	280,95	196,66
UDKB 162 × 420 × UNC 1¼	12	181070 R	296,95	207,86
UDKB 182 × 420 × UNC 1¼	12	181075 R	328,95	230,26
UDKB 200 × 420 × UNC 1¼	12	181080 R	347,95	243,56
UDKB 225 × 420 × UNC 1¼	13	181085 R	422,95	296,06
UDKB 250 × 420 × UNC 1¼	14	181090 R	434,95	304,46
UDKB 300 × 420 × UNC 1¼	22	181095 R	568,95	398,26

**REMS Universal-diamantkernboorkronen LS (LASER)**

Lasergelast op volautomatische lasmachines, voor een constant hoge kwaliteit van de lasverbinding. Zeer hittebestendig – ook bij een extreme temperatuurbelasting worden de segmenten niet door oververhitting gesoldeerd.

Universeel inzetbaar voor vele materialen, voor droog- en natboren, handbediend of met boorstandaard. Uniforme aansluitdraad UNC 1¼ binnen. Boordiepte 420 mm. Diamantsegmenten met wigvormig snijvlak (dakvorm) voor snel, moeiteloos en rustig aanboren. Speciaal ontwikkelde, hoogwaardige diamantsegmenten met hoog diamantgehalte en speciale binding, voor een uitstekende boorprestatie en bijzonder hoge standtijd. Ideaal voor universeel gebruik in gewapend beton en metselwerk.

Aandrijving door alle aandrijfmachines REMS Picus en geschikte aandrijfmachines van andere merken met aansluitdraad UNC 1¼ buiten.



**- 30 %**

**Lasergelast!  
Zeer hittebestendig!**



Ø × boordiepte × aansluiting		Art.nr.	€	Actie €
UDKB LS 32 × 420 × UNC 1¼	1	181410 R	136,95	95,86
UDKB LS 42 × 420 × UNC 1¼	4	181415 R	126,95	88,86
UDKB LS 52 × 420 × UNC 1¼	5	181420 R	135,95	95,16
UDKB LS 62 × 420 × UNC 1¼	6	181425 R	147,95	103,56
UDKB LS 72 × 420 × UNC 1¼	6	181430 R	166,95	116,86
UDKB LS 82 × 420 × UNC 1¼	7	181435 R	180,95	126,66
UDKB LS 92 × 420 × UNC 1¼	8	181440 R	203,95	142,76
UDKB LS 102 × 420 × UNC 1¼	9	181445 R	207,95	145,56
UDKB LS 112 × 420 × UNC 1¼	9	181450 R	219,95	153,96
UDKB LS 122 × 420 × UNC 1¼	10	181455 R	248,95	174,26
UDKB LS 125 × 420 × UNC 1¼	10	181457 R	261,95	183,36
UDKB LS 127 × 420 × UNC 1¼	10	181459 R	263,95	184,76
UDKB LS 132 × 420 × UNC 1¼	10	181460 R	263,95	184,76
UDKB LS 152 × 420 × UNC 1¼	11	181465 R	309,95	216,96
UDKB LS 162 × 420 × UNC 1¼	12	181470 R	326,95	228,86
UDKB LS 182 × 420 × UNC 1¼	13	181475 R	394,95	276,46
UDKB LS 200 × 420 × UNC 1¼	14	181480 R	417,95	292,56



## REMS Picus DP – kernboren zonder water met micro-impuls-techniek. Schoon, eenvoudig, snel, bijv. 200 mm in gewapend beton Ø 62 mm in slechts 5 min.

In combinatie met zuiger REMS Pull M (zie pagina 40) ideaal geschikt voor kernboren in voltooide ruimten, bijv. in woon-, kantoor- of industriële gebouwen.

### REMS Picus DP Basic-Pack

Elektrische diamantkernboormachine met micro-impuls-techniek voor kernboren zonder water in beton, gewapend beton ≤ Ø 162 (202) mm, metselwerk en andere materialen ≤ Ø 202 mm, handbediend of met boorstandaard. Aandrijfmachine met boorkronenaansluitdraad UNC 1¼ buiten, G ½ binnen, onderhoudsvrij aandrijfwerk met veiligheids-slipkoppeling, universele motor 230 V, 50–60 Hz, 2200 W, geïntegreerde stofafzuiging. Multifunctie-elektronica met langzame aanloop, begrenzing van het nullasttoerental, overbelastingsbeveiliging, blokkeerbescherming. Tipschakelaar met vergrendeling. Belast toerental van de boorspil 880 rpm. Tegenhouder. Aanboorhulp G ½ TDKB met boor Ø 8 mm, inbusleutel SW 3. Steeksleutel SW 32. In stevige stalen koffer.

Art.nr. 180016 R220 € 2.290,-

€ **1.790,-**

### REMS Picus DP Set Simplex 2

REMS Picus DP Basic-Pack met boorstandaard REMS Simplex 2 inclusief gereedschappen en bevestigingsset voor metselwerk en beton.

Art.nr. 180033 R220 € 3.159,-

€ **2.490,-**

### REMS Picus DP Set Titan

REMS Picus DP Basic-Pack met boorstandaard REMS Titan inclusief gereedschappen en bevestigingsset voor metselwerk en beton.

Art.nr. 180035 R220 € 3.649,-

€ **2.850,-**



REMS Titan  
traploos zwenkbaar tot 45°

## REMS diamantkernboorkronen voor droogboren LS (LASER)

Speciaal voor droogboren met kernboormachines met micro-impuls-techniek. Universeel bruikbaar voor vele materialen. Ideaal voor de installateur.

Universeel inzetbaar voor vele materialen, handbediend of met boorstandaard. Uniforme aansluitdraad UNC 1¼ binnen. Boordiepte 320 mm.

Speciaal ontwikkelde, hoogwaardige diamantsegmenten met hoog diamantgehalte en speciale binding, voor een uitstekende boorprestatie en bijzonder hoge standtijd. Ideaal voor universeel gebruik in gewapend beton en metselwerk.

Diamantsegmenten met in bindmiddel geplaatste diamanten voor snel, moeiteloos en rustig aanboren. Lasergelast op volautomatische lasmachines, voor een constant hoge kwaliteit van de lasverbinding. Zeer hittebestendig – ook bij een extreme temperatuurbebelasting worden de segmenten niet door oververhitting gesoldeerd.

Ontkoppelingring voor gemakkelijk lossen van de diamantkernboorkroon, als toebehoren. Aandrijving door de aandrijfmachine REMS Picus DP en geschikte aandrijfmachines van andere merken met aansluitdraad UNC 1¼ buiten.

**Lasergelast!**  
**Zeer hittebestendig!**



**- 30 %**



Ø × boordiepte × aansluiting		Art.nr.	€	Actie €
TDKB LS 32 × 320 × UNC 1¼	3	181500 R	147,95	<b>103,56</b>
TDKB LS 42 × 320 × UNC 1¼	4	181502 R	147,95	<b>103,56</b>
TDKB LS 52 × 320 × UNC 1¼	5	181504 R	147,95	<b>103,56</b>
TDKB LS 62 × 320 × UNC 1¼	5	181506 R	159,95	<b>111,96</b>
TDKB LS 72 × 320 × UNC 1¼	6	181508 R	181,95	<b>127,36</b>
TDKB LS 82 × 320 × UNC 1¼	6	181510 R	196,95	<b>137,86</b>
TDKB LS 92 × 320 × UNC 1¼	6	181512 R	221,95	<b>155,36</b>
TDKB LS 102 × 320 × UNC 1¼	7	181514 R	226,95	<b>158,86</b>
TDKB LS 112 × 320 × UNC 1¼	7	181516 R	239,95	<b>167,96</b>
TDKB LS 122 × 320 × UNC 1¼	8	181532 R	275,95	<b>193,16</b>
TDKB LS 127 × 320 × UNC 1¼	8	181518 R	285,95	<b>200,16</b>
TDKB LS 132 × 320 × UNC 1¼	8	181520 R	282,95	<b>198,06</b>
TDKB LS 142 × 320 × UNC 1¼	8	181522 R	302,95	<b>212,06</b>
TDKB LS 152 × 320 × UNC 1¼	8	181524 R	337,95	<b>236,56</b>
TDKB LS 162 × 320 × UNC 1¼	9	181526 R	357,95	<b>250,56</b>
TDKB LS 182 × 320 × UNC 1¼	9	181528 R	394,95	<b>276,46</b>
TDKB LS 202 × 320 × UNC 1¼	10	181530 R	417,95	<b>292,56</b>

Verkoop uitsluitend via de vakhandel.

### REMS GmbH & Co KG

Machine- en gereedschapsfabriek  
Postfach 1631  
71306 Waiblingen · Deutschland  
Telefon +49 (0)7151 1707-0  
Telefax +49 (0)7151 1707-130  
www.rems.de  
NLD@rems.de

Dealerinformatie en demonstraties door:

### REMS vertegenwoordiger:

**Leo Blanken**  
Postcode 1000–3999  
GSM: 06 22 23 98 80  
FAX: 033 2453039

**Bas Coolegem**  
Postcode 4000–6999  
GSM: 06 55 12 05 50  
FAX: 033 2453039

**Ronald Hauptmeijer**  
Postcode 7000–9999  
GSM: 06 51 05 22 46  
FAX: 0572 85 10 82

**R** www.rems.de    @remstools